tkrom®
pinturas

DOSSIER FACHADAS

WEB
TKROM PINTURAS

- Conoce todas nuestras novedades.
- Accede facilmente a toda la documentación técnica.
- Consulta los productos relacionados.
- Pregunta directamente tus dudas a nuestros expertos.
- Localiza los puntos de venta más cercanos.
- Y muchas cosas más.

“Vive una auténtica experiencia online”

Visítanos en

tkrom.com

TRANQUILO, ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE.

El proyecto de acondicionamiento y rehabilitación de fachadas es uno de los trabajos más técnicos al que se enfrenta cualquier propietario de un bien inmueble.

La exigencia de este tipo de proyectos condiciona el planteamiento que debemos tener ante una obra de estas características, y para asegurar un correcto resultado final debemos además unir la parte estética del proyecto (acabado y color).

Desde tkrom queremos ayudarte en este proceso a través de esta guía que recoge los puntos fundamentales a tener en cuenta antes de iniciar un proyecto de rehabilitación:

1. Prescripción
2. Patologías
3. Certificaciones
4. Eficiencia energética
5. Color
6. Garantía
7. Productos

> **“La fachada es la carta de presentación de cualquier edificio y un mal mantenimiento o acondicionamiento provocará no solo una mala impresión inicial, si no que dejará ver deterioros estructurales con la consecuente perdida de valor del inmueble y seguridad para residentes y viandantes”**

PRESCRIPCIÓN. DE PROFESIONAL A PROFESIONAL.

Antes de iniciar los trabajos de acondicionamiento, debemos conocer la mayor cantidad de datos posibles de la fachada con la que vamos a trabajar.

Un buen diagnóstico nos indicará los materiales y el sistema de trabajo que debemos utilizar, ahorrando tiempo y dinero.

El revestimiento elegido y aplicado debe cumplir el objetivo de proteger y decorar la fachada. Debe ser resistente a los efectos de los agentes externos de forma que su protección y color perduren.

Nosotros te ayudaremos en la fase de diagnóstico y en la elección del sistema a aplicar, a través de un completo sistema de prescripción técnica 100% gratuito, para que dispongas de toda la información necesaria antes de dar el siguiente paso.

Toda prescripción realizada por nuestro equipo técnico conlleva un estudio exhaustivo que incluye:

DIAGNÓSTICO

En esta primera fase de prescripción incluimos información descriptiva y de reconocimiento como: Descripción de la obra, naturaleza del soporte, y el estado actual de los parámetros.

ASESORAMIENTO

Esta segunda fase de la prescripción engloba: La recomendación de reglas profesionales, los trabajos preparatorios, así como obras anexas (si fuera el caso) y la entrega de documentación técnica, como fichas y certificados.

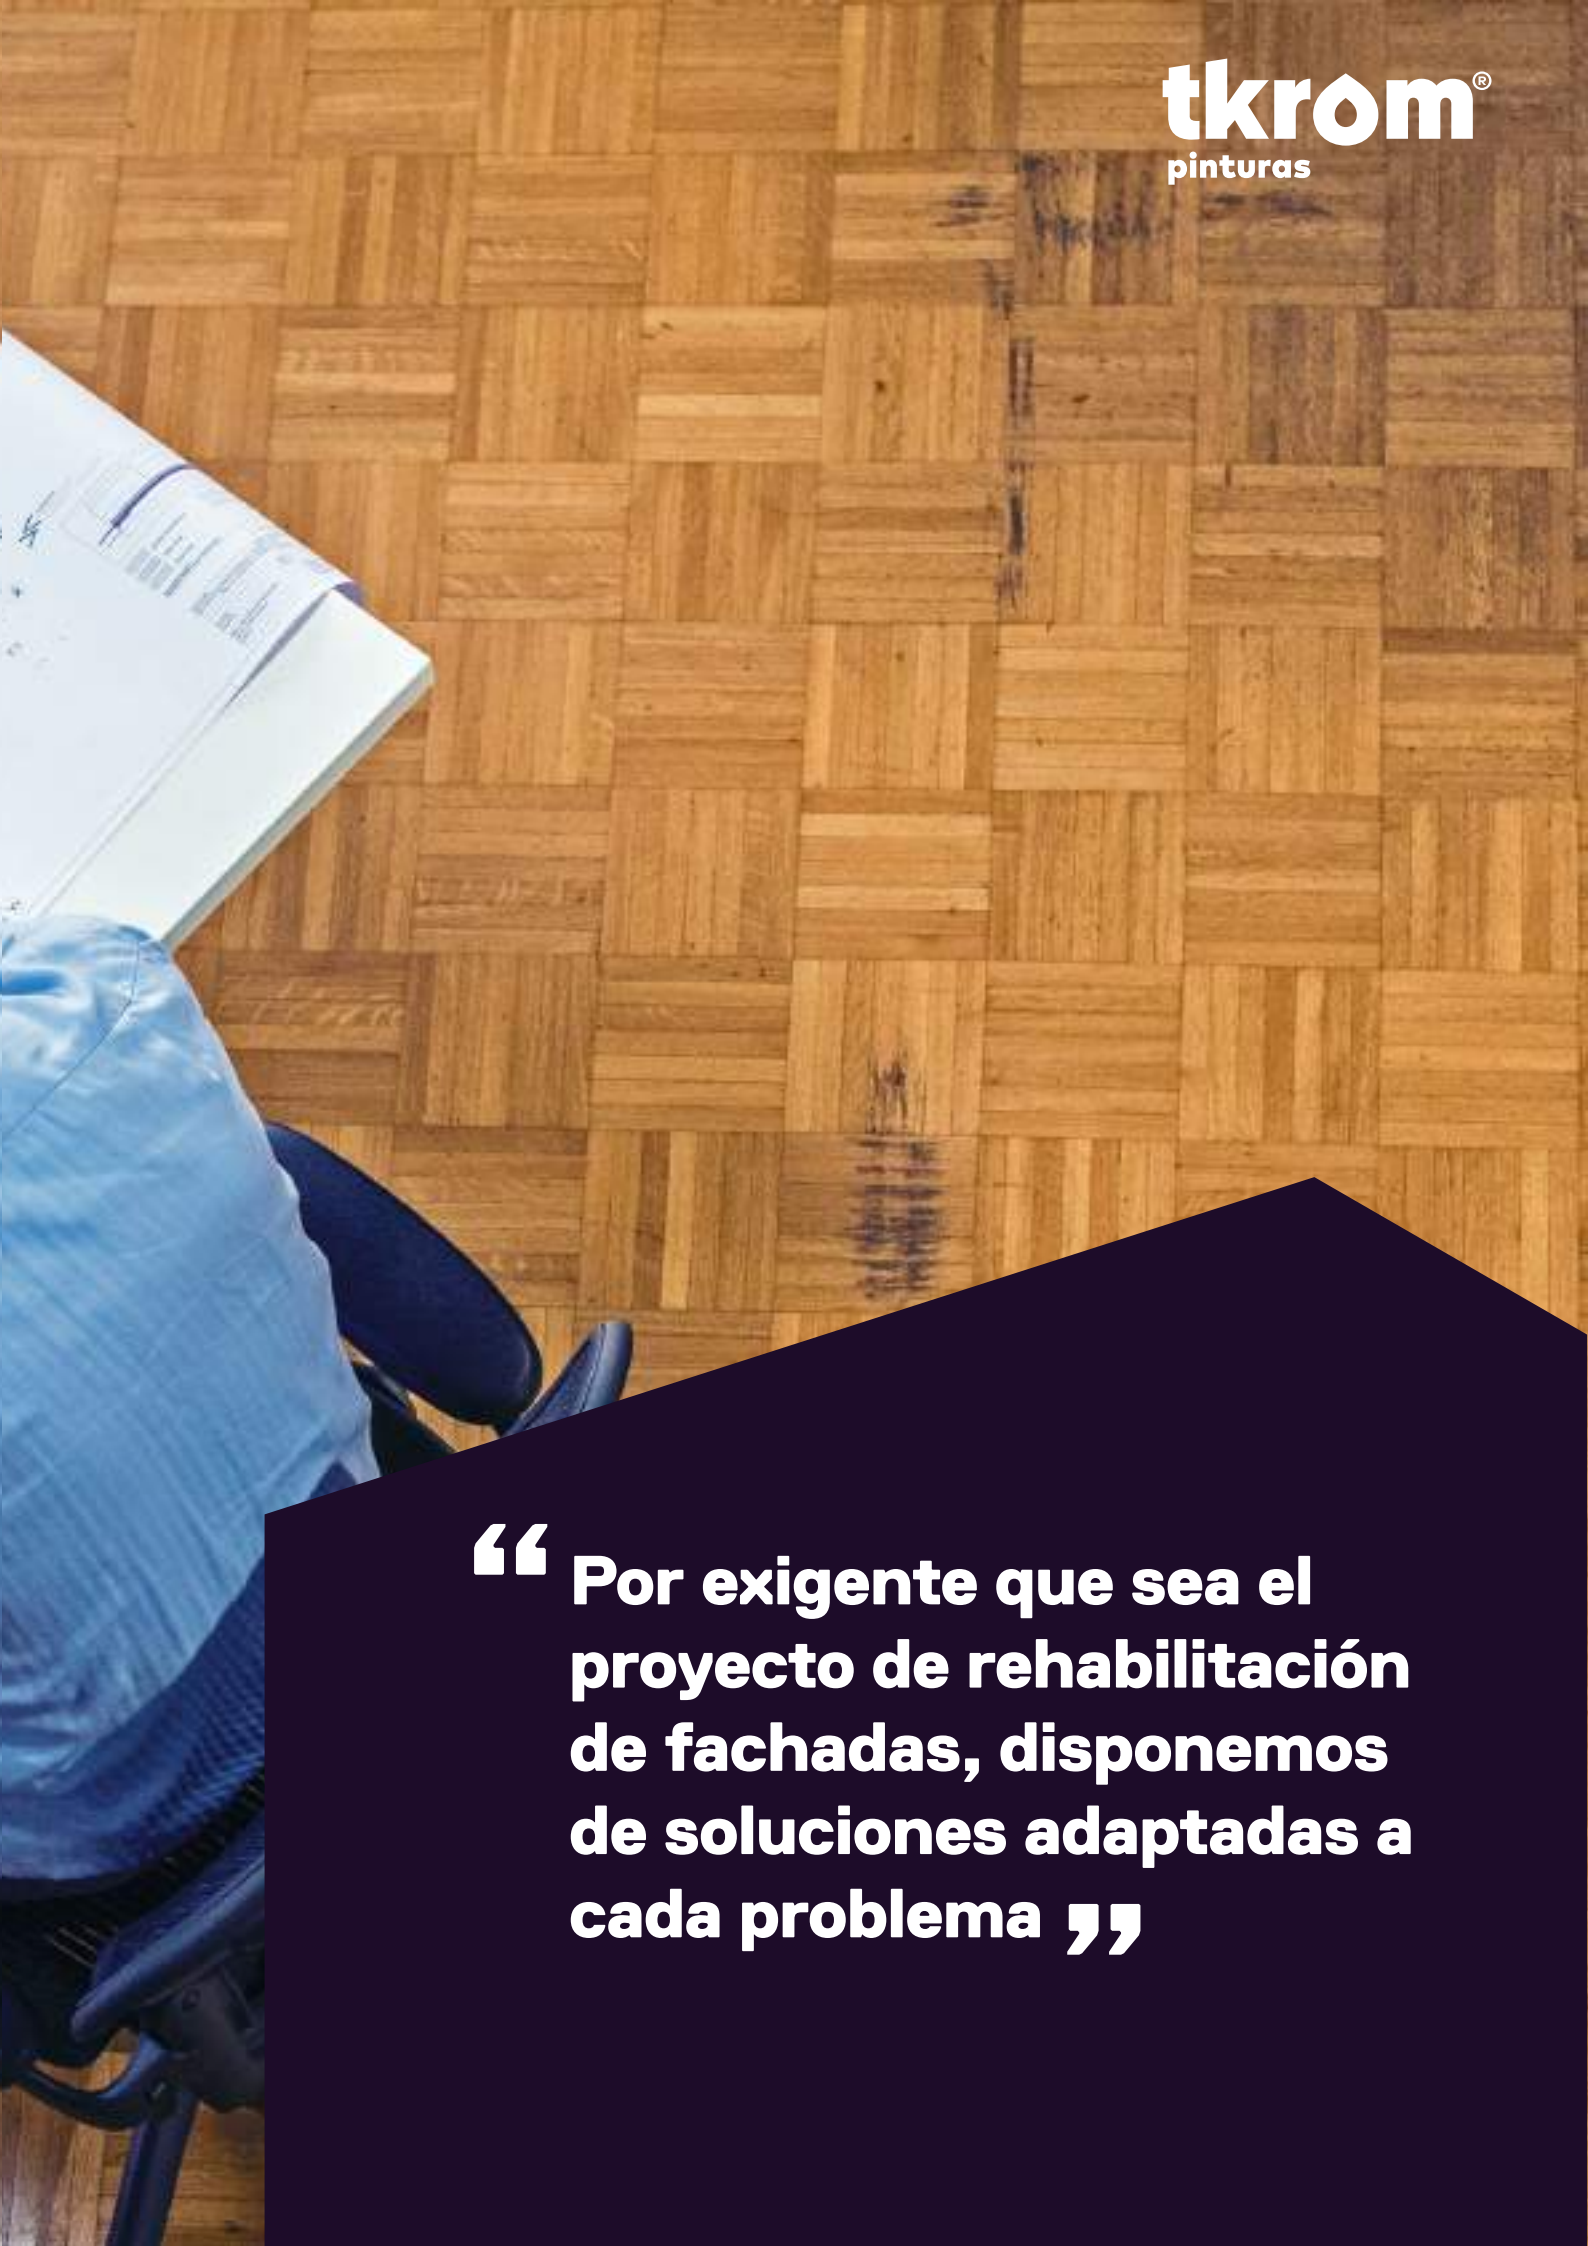

tkrom®
pinturas

“Por exigente que sea el proyecto de rehabilitación de fachadas, disponemos de soluciones adaptadas a cada problema”

UNA SOLUCIÓN PARA CADA PROBLEMA.

En cualquier trabajo de pintura, el primer factor a considerar es el tipo de superficie a proteger, la cual condicionará la selección del tipo de producto a aplicar, especialmente en lo que respecta a la reparación y preparación del soporte.

El producto seleccionado debe cumplir una función protectora y decorativa. Una fachada puede verse deteriorada por distintos factores:

- **Factores ambientales:** Lluvia, sol y viento.
- **Factores de ubicación:** Zonas industriales, marinas, de alta contaminación...
- **Factores estructurales:** La mayoría de los materiales de construcción de fachadas contienen sales y óxidos, o compuestos que reaccionan produciendo sales y óxidos que agreden a la fachada.

Sea cual sea la superficie a pintar, es imprescindible estudiar a fondo su problemática y elegir cuidadosamente el tipo de capa primaria (imprimación) más adecuada a cada caso, no debemos olvidar que debe resistir el ataque de gran número de agentes destructivos, que además actuarán **"desde dentro"**, debido al tipo de sustrato, y "**desde fuera"**, según las condiciones climáticas y de agresividad ambiental que puedan presentarse.

Los morteros minerales (yeso, cemento, cal, etc...), son generalmente soportes conflictivos, ya que pueden ser demasiado porosos, muy poco, o con porosidad muy variable de unas zonas a otras.

Generalmente presentan una humedad considerable, a veces excesiva, lo que puede influir negativamente en el resultado del proceso de pintado. También puede estar presente cierta agresividad química, debido a los compuestos alcalinos que intervienen en los morteros.

tkrom®
pinturas

SUPERCARRARA
EL HÉROE SIN CAPA

EL REVESTIMIENTO MÁS EFICAZ CONTRA LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS FACHADAS: CARBONATACIÓN, SUCIEDAD, ENVEJECIMIENTO, DECOLORACIÓN, MOHO Y FISURAS

50 AÑOS PINTANDO JUNTOS

grupo tkrom®

tkrom.com

Las fachadas pueden tener problemas procedentes de patologías físicas, mecánicas o químicas, cuyo saneado previo es imprescindible para un correcto fijado y aplicación con garantías de la capa final de pintura. **Solo con un correcto conocimiento del origen de los defectos, es posible eliminar las causas y solucionar los daños producidos en las fachadas.**

PATOLOGÍA	TRATAMIENTO	PRODUCTOS
Las **fisuras** son aperturas lineales no controladas en un muro o tabique que afectan solo a su capa superficial o acabado exterior. Su tamaño varía entre unas micras y unos 2 mm. Por otro lado, las **grietas** son aperturas mayores a esta medida que afectan a todo o parte del espesor del elemento, lo que compromete su integridad, pudiendo tener incluso un origen estructural. **Las fisuras permiten la entrada de agua y otros agentes nocivos, lo que eventualmente conduce a la destrucción del revestimiento y del soporte.**	**1)** Sanear el defecto con ayuda de una espatula, abriendolo en forma de V. Retirar el material suelto o mal adherido. **2)** Aplicar un fijativo consolidante del soporte. **3)** Reparar con masilla o morteros de exterior adecuados al ancho del defecto; utilizando malla de fibra como refuerzo. **4)** Aplicar un fijativo consolidante, y el revestimiento con el acabado y color deseado.	• **TKROM FIJATIVO F4** • **TKROMPLAST REPARADOR ELÁSTICO MASILLA FIBRA** • **MALLA DE FIBRA DE VIDRIO** • **TKROM SUPERCARRARA ELÁSTICO / ELÁSTICO EXTRA 10**

El **efecto caracol**, o baba de caracol se produce cuando el revestimiento, antes de su completo curado, se enfrenta al agua de lluvia, rocio o humedades elevadas, capaces de lixiviar alguno de los componentes de la formulación.

Es posible mitigar su efecto con un **lavado abundante de la fachada con agua.**

Es importante recordar que esta patología no se debe a una mala calidad de la pintura, si no a las condiciones ambientales en la fase de secado de la pintura

Es importante tener en cuenta que estos pasos son orientativos y que cada patología puede requerir soluciones específicas.

PATOLOGÍA	TRATAMIENTO	PRODUCTOS
Las **eflorescencias (salitre o alcalinidad)** son manchas de color blanco sobre la superficie del cemento, formadas por pequeños cristales de sales que estando presentes en el interior del material se disuelven con la humedad interna y son transportadas por ésta a través de los poros o grietas hasta la superficie en donde al evaporarse el agua cristalizan. Esto se debe, a un exceso de humedad en el interior de los materiales, que diluye los cristales de sales que estos contienen. Entre las causas más comunes que pueden provocar un exceso de humedad en el interior de los materiales, se encuentran: grietas y fisuras, soportes excesivamente porosos, y otros deterioros de la fachada.	Para eliminar las eflorescencias de las fachadas definitivamente, no basta con eliminar los daños que han ocasionado (manchas de salitre, desconchones, etc.), si no que habrá que **localizar el origen que las está provocando y repararlo.** Una vez solucionado el origen de la humedad en la fachada, se puede proceder a eliminar los daños ocasionados por esta patalogía: **1)** Proyectar un limpiador especial diluido en agua, así como usar cepillos para tratar las zonas más afectadas. **2)** Aplicar un tratamiento impermeabilizante que selle los poros de la fachada, para evitar que los materiales absorban humedad del exterior.	**• TKROM FIJADOR AL AGUA PLIOTEC** **• TKROM SUPERCARRARA HIDROSUPERLITE** **• TKROM IMPRIMACIÓN SUPERLITE EXTERIOR** **• TKROM SUPERLITE EXTERIOR**

El caleo se produce por la acción continuada del sol sobre las fachadas puede originar que el ligante se degrade quedando la pintura pulverulenta en superficie. Se detecta al comprobar que los pigmentos se eliminan con el frote sobre la superficie de la fachada.	Esta situación requiere: **1)** Limpieza con abundante agua. **2)** Aplicación de un fijativo consolidante. **3)** Utilización de pinturas de alto contenido en resinas.	**• TKROM FIJATIVO F4** **• TKROM SUPERCARRARA ACRÍLICA MURAL UV EXTRA** **• TKROM SUPERCARRARA EXTRA 10**

Es importante tener en cuenta que estos pasos son orientativos y que cada patología puede requerir soluciones específicas.

PATOLOGÍA	TRATAMIENTO	PRODUCTOS
El moho o verdín tiende a crecer en zonas sombrías y expuestas a la humedad, por eso es habitual que aparezca en zonas que no reciban la luz del sol o corrientes de aire. Dándose estas condiciones es fácil que el moho aparezca, sobre todo en zonas en las que se acumula materia orgánica combinadas con humedad. Es por eso que es habitual que aparezca moho en la zona de la fachada más cercana al suelo.	**1)** Eliminar el moho en la fachada limpiando el revestimiento con una solución de lejía, la cual se rocía en las áreas afectadas, si el moho es persistente siempre podemos frotar con un cepillo para eliminarlo por erosión. **2)** Usar el limpiador reforzante. **3)** Aplicar un fijativo consolidante y de tratamiento, y el revestimiento con el acabado y color deseado.	• **TKROM LIMPIADOR REFORZANTE** • **TKROM IMPRIMACIÓN SELLADORA-SANEADORA** • **TKROM SUPERCARRARA**

Decoloración. Los pigmentos utilizados en las pinturas pueden perder color como consecuencia de la radiación UV, la alcalinidad del soporte, la contaminación atmosférica, etc. Esta pérdida de color se hace más notable en el caso de algunos pigmentos orgánicos, que permiten una amplia gama de colores, pero, con algunas excepciones, son poco estables ante los rayos ultravioleta.	Si la pintura se encuentra en buen estado, se puede repintar directamente. En el caso de que la decoloración provenga de la alta alcalinidad del soporte, se deberá aplicar: **1)** Una imprimación de pliolite. **2)** Un revestimiento de alta calidad coloreado con pigmentos inorgánicos.	• **TKROM FIJDOR AL AGUA PLIOTEC** • **TKROM ACRÍLICA MURAL UV EXTRA**

Es importante tener en cuenta que estos pasos son orientativos y que cada patología puede requerir soluciones específicas.

PATOLOGÍA	TRATAMIENTO	PRODUCTOS
Las humedades se originan cuando el agua externa encuentra paso hasta llegar a un material absorbente. Se filtra a través de la porosidad de los materiales, en donde se acaban formando fisuras que facilitan la aparición de vapor de agua, generando desconchados en las paredes, manchas de salitre, moho e incluso la degradación del soporte.	**1)** Localizar el punto de acceso del agua en la pared o en la cubierta para erradicar la causa del problema. **2)** Eliminar por medios mecanicos la pintura mal adherida. **3)** Aplicar un fijativo consolidante, y el revestimiento con el acabado y color deseado.	**• TKROM FIJATIVO F4** **• TKROM SUPERCARRARA** **• TKROM HIDROFUGANTE INVISIBLE FACHADAS**
La humedad por capilaridad se da cuando el agua contenida en el subsuelo asciende desde la cimentación por capilaridad a través de los poros de los materiales de construcción. El agua busca su salida hacia el exterior. Con el tiempo la humedad empuja la pintura provocando embolsamientos y desconchones.	La humedad producida por el fenómeno de la capilaridad no se puede solucionar definitivamente con pintura y será necesaria una correcta impermeabilización del edificio. Antes de considerar realizar una obra más costosa y profunda, **existe la posibilidad de aplicar un tratamiento de pintura que pueda convivir con la humedad y permita que la pared respire sin empeorar la situación.**	**• TKROMPLAST EXTERIOR FACHADAS** **• TKROM IMPRIMACIÓN SIL (Yeso)** **• TKROM IMPRIMACIÓN SIL (Cemento)** **• TKROM SILICATO**

La carbonatación Es un proceso lento e invisible que consiste en la reacción de la cal apagada del cemento con el dióxido de carbono (CO_2) del aire, formando carbonato cálcico. Esto produce un descenso de pH que desprotege la armadura de acero frente a la corrosión. Este proceso culmina con la corrosión del acero del hormigón dañando seriamente la estructura.	**1)** Se picará el hormigón dañado por medios mecánicos o manuales hasta la zona de la armadura. Si la patología está muy avanzada se tendrá que plantear algún sistema de refuerzo. **2)** Reparar el soporte hasta disponer de un paramento sano y listo para la aplicación de las capas finales. **3)** Aplicar un fijativo consolidante, y el revestimiento con el acabado y color deseado.	**• TKROMPLAST EXTERIOR FACHADAS** **• TKROM FIJATIVO F4** **• TKROM SUPECARRARA (MARCADO CE)**

Es importante tener en cuenta que estos pasos son orientativos y que cada patología puede requerir soluciones específicas.

CERTIFICADOS
EXIGE MARCADO CE

El marcado CE es la declaración por parte del fabricante de que el producto cumple con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad de los estados miembros de la Unión Europea.

El marcado CE contiene información fundamental que ayuda a comprobar y comparar las prestaciones entre productos de las mismas características técnicas.

La norme UNE-EN 1504-2 especifica los requisitos para la identificación, las prestaciones, la seguridad y la evaluación de la conformidad de los productos y sistemas que se deben utilizar para la protección superficial del hormigón, con el fin de aumentar la durabilidad del hormigón y de las estructuras de hormigón armado, tanto para el hormigón nuevo como para los trabajos de mantenimiento y de reparación.

Los revestimientos de tkrom selección han sido evaluados para cumplir con los requisitos de la Norma UNE-EN 1504-2.

SUPERCARRARA ELÁSTICO EXTRA 10
SUPERCARRARA ACRÍLICA MURAL UV EXTRA
SUPERCARRARA ELÁSTICO
SUPERCARRARA SILOXANO
SUPERCARRARA LISO
REVESTIMIENTO PÉTREO SILOXANO
REVESTIMIENTO PÉTREO

IMPERMEABILIDAD AL AGUA



PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA



RESISTENCIA A LA CARBONATACIÓN



CERTIFICADO EDP

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Las EDP o DAP del sector de la construcción han experimentado un importante crecimiento a nivel global, concretamente el aumento se ha intensificado substancialmente en Europa en los últimos cinco años.

La tendencia actual hacia la sostenibilidad en la edificación, implica que cada vez con mayor frecuencia, se soliciten a los fabricantes, distribuidores y aplicadores esta tipología de certificados. Esta documentación se pueden utilizar para conseguir créditos útiles para la obtención de Certificaciones de Sostenibilidad de Edificios como LEED o BREEAM.

BREEAM: Es una herramienta para la evaluación de la sostenibilidad de los edificios, desarrollado por "Building Research Establishment" (BRE), cuya finalidad es:

• Mitigar el impacto del ciclo de vida de los edificios en el medio ambiente.

• Permitir que los edificios sean reconocidos de acuerdo a sus beneficios medioambientales.

• Proporcionar una etiqueta ambiental creíble para los edificios.

• Estimular la demanda y crear valor para edificios sostenibles, productos de construcción y cadenas de suministro.

LEED: Es un sistema de evaluación para el diseño, la construcción y la operación de edificaciones verdes, cuya finalidad está relacionada con la calidad ambiental en interiores:

• Establecer una metodología de cálculo más estricta, organizada en categorías de producto, basada en el ajuste de los límites de emisión.

• Desarrollar vías para la evaluación de la calidad del aire en interiores respecto a una lista de contaminantes.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

SAVETHERM, el sistema de Aislamiento Térmico para el Exterior (SATE), es una solución innovadora de tkrom pinturas que ofrece mayor confort y ahorro energético en la construcción de viviendas.

¿Por qué elegir el sistema de aislamiento SAVETHERM?

El muro de un edificio es el elemento que más calor acumula y, por lo tanto, es fundamental evitar las pérdidas de calor en invierno y reducir la acumulación de calor durante el verano. El sistema SAVETHERM logra esto de manera eficiente al mantener la inercia térmica del cerramiento en el interior de la vivienda.

La correcta instalación del siste garantiza un aislamiento térmico perfecto en todo tipo de edificaciones, ya sea en obras nuevas o en rehabilitaciones de fachadas.

Es la opción ideal para lograr viviendas más sostenibles con un ahorro energético de hasta un 60%.

VENTAJAS SAVETHERM

- Eficiencia energética.
- Inversión amortizable.
- No afecta al uso del edificio.
- Rejuvenecimiento de la fachada.
- Aumento de la protección de la fachada.
- No se pierde superficie interior de la vivienda.
- Eliminación de los puentes térmicos a nivel de forjado
- Minimiza el riesgo de formación de condensaciones interiores y formación de moho.

SISTEMA SAVETHERM

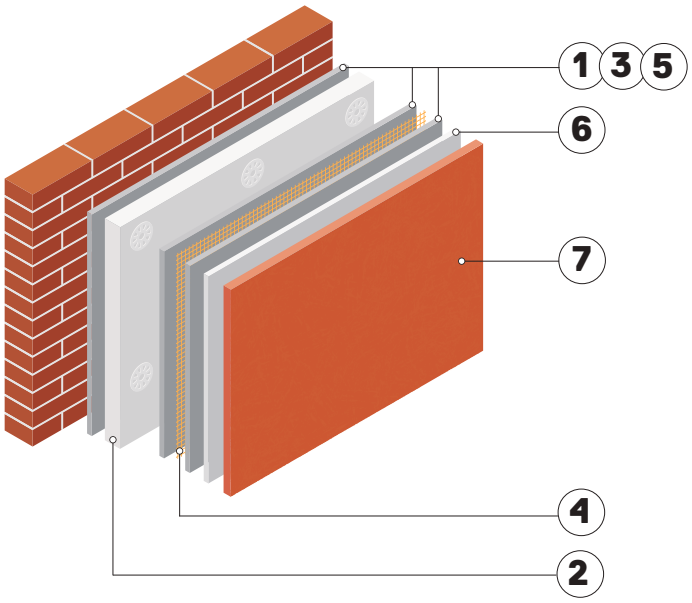

PRODUCTOS

1 MORTERO SAVETHERM
ADHESIÓN / PROTECCIÓN

2 PANEL AISLANTE
COMPONENTE MECÁNICO

3 MORTERO SAVETHERM
ADHESIÓN / PROTECCIÓN

4 MALLA R-160 TKROM
COMPONENTE MECÁNICO

5 MORTERO SAVETHERM
ADHESIÓN Y PROTECCIÓN

6 FONDO SAVETHERM
IMPRIMACIÓN POLISILOXANOS

7 ACABADO SAVETHERM
REVESTIMIENTO ACRÍLICO

LA IMPORTANCIA DEL COLOR EN EXTERIORES

La percepción del color de una fachada está influenciada por varios factores, como la luz que incide, el tamaño de la superficie pintada, la forma de la fachada y la distancia desde la que se observa habitualmente.

No existe una regla general para determinar cómo varía la percepción del color con la distancia, ya que depende del tono, la cromaticidad y la blancura del color. Sin embargo, como regla aproximada, **se puede decir que a una distancia de unos 50 metros, el color se aprecia de una cromaticidad similar pero más claro y limpio.**

Este conocimiento es especialmente relevante para quienes diseñan o deciden el color a pintar en una fachada.

Por este motivo desde tkrom recomendamos realizar una muestra o extensión del color en la fachada y observar las posibles variaciones.

COLOR PINTADO	COLOR PERCIBIDO
NCS S 1010 - Y10R	NCS S 0510 - Y
NCS S 2030 - Y20R	NCS S 1030 - Y20R
NCS S 3010 - G20Y	NCS S 2010 - B90G

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

- Verificar si existen restricciones locales en cuanto a colores.
- Inspirarse y tomar en cuenta los colores del entorno.
- Considerar los colores de las casas de los vecinos para asegurar su compatibilidad.
- Asegurarse de que el color se complemente con el tejado y otras superficies y materiales de la estructura.
- Observar las cualidades estructurales, el peso, espacio y distancia del edificio, ajustando el color a las formas del mismo.

tkrom®
pinturas

DESCUBRE NUESTRA
GAMA DE REVESTIMIENTOS

TU ÚNICA PREOCUPACIÓN SERÁ COMBINAR EL COLOR DE TU FACHADA CON LA CORTINA DEL VECINO

50 AÑOS PINTANDO JUNTOS

grupo tkrom®

tkrom.com

GARANTIAS TKROM FACHADAS

REVESTIMIENTOS LISOS

FAMILIA	PRODUCTO
909	TKROM Superlite Exterior
227	TKROM Supercarrara Elástico Extra 10 CE
906	TKROM Supercarrara Hidrosuperlite
507	TKROM Supercarrara Acrílica Mural UV-Extra CE
233	TKROM Supercarrara Extra 10 CE
241	TKROM Supercarrara Siloxano CE
225/226	TKROM Supercarrara Elástico / Fibra CE
231	TKROM Supercarrara CE
902	TKROM SIL Pintura al Silicato
242	TKROM Revestimiento Pétreo Siloxano CE
209	TKROM Carrara R50 Liso
216	TKROM Revestimiento Pétreo CE
217	TKROM Revestimiento Pétreo Elástico

REVESTIMIENTOS RUGOSOS

FAMILIA	PRODUCTO
229	TKROM Supercarrara Elástico Rugoso Extra 10
228	TKROM Supercarrara Elástico Rugoso
234	TKROM Supercarrara Rugosos
211	TKROM Carrara Rugoso

* Todos los sistemas descritos en la tabla de revestimientos deben ir precedidos de la aplicación de un mínimo de 100/150 gr/m2 de un fijativo adecuado en sus condiciones de uso. Los fijativos adecuados para estos productos quedan reflejados en sus fichas técnicas correspondientes: F1, F4, Pliotec, Silicato, etc.

* La concesión de la garantía del fabricante según los valores descritos en esta tabla, estará sujeta a la solicitud de la misma por parte del cliente a través de su distribuidor, utilizando el documento de "solicitud de garantía",debidamente cumplimentado, donde quedarán reflejados los datos de la obra y material empleado, en los términos y condiciones que se describen en el mismo.

* Para obras de rehabilitación será recomendable realizar un "Informe de prescripción" previo a la ejecu-

GARANTÍA	RENDIMIENTO	RENDIMIENTO	MICRAS
15 años	2,50 m²/l	0,40 l/m²	165
15 años	3,00 m²/l	0,34 l/m²	200
15 años	2,70 m²/l	0,37 l/m²	165
15 años	2,80 m²/l	0,36 l/m²	150
15 años	2,80 m²/l	0,36 l/m²	150
12 años	3,40 m²/l	0,30 l/m²	145
10 años	3,00 m²/l	0,34 l/m²	165
10 años	3,40 m²/l	0,30 l/m²	145
10 años	2,25 m²/l	0,45 l/m²	145
7 años	3,15 m²/l	0,32 l/m²	145
5 años	3,60 m²/l	0,28 l/m²	130
5 años	3,15 m²/l	0,32 l/m²	145
5 años	2,90 m²/l	0,34 l/m²	165

GARANTÍA	RENDIMIENTO	RENDIMIENTO	MICRAS
15 años	1,40 m²/l	0,72 l/m²	500
15 años	1,20 m²/l	0,84 l/m²	550
10 años	1,20 m²/l	0,84 l/m²	550
5 años	1,40 m²/l	0,72 l/m²	500

ción de las obras, donde se reflejen y detallen las patologías que afecten al edificio, y donde el personal técnico de la marca pueda proponer las soluciones más adecuadas para el tratamiento de las mismas.

*Junto con el documento de "solicitud de garantía" será imprescindible la realización y presentación de un "Informe de seguimiento del proceso de aplicación", utilizando el formato estándar propuesto por el fabricante.

* Los periodos de garantía descritos en la tabla, son periodos máximos garantizables, que pueden verse reducidos por el distribuidor, si se considera que las patologías que afectan al soporte, o las condiciones climáticas severas, pueden llegar a condicionar el periodo máximo garantizable propuesto por el fabricante.

COMPONENTES MECÁNICOS

- PERFILERÍA
- TACOS
- PLANCHAS EPS
- MALLA / FIBRA DE VIDRIO

MORTERO SAVETHERM

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Mortero hidraúlico polimérico para la adhesión y protección de placas de poliestireno expandido (EPS) y lana de roca (MW) en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior.

Regularización y protección de los materiales aislantes (EPS y MW) en el Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior.

EXTERIOR

SECADO/ PINTADO A LAS
2-4h /24h

DILUCIÓN
Agua: **5.25L**
Polvo: **25kg**

USOS: Exterior

COLORES: Gris.

RENDIMIENTO: 1,5 kg/m² y mm.

ESPESOR: Min 2mm - Max 5mm

APLICACIÓN: llana lisa o espátula.

- **FORMATO:** 25kg

FIJATIVO SAVETHERM

Imprimación acuosa pigmentada a base de ligantes de polisiloxanos. Indicada para regular la absorción del soporte para el ACABADO ACRÍLICO SAVETHERM.

Posee excelentes propiedades anticarbonatación.

EXTERIOR

SECADO/ PINTADO
2-4h /24h

DILUCIÓN
LISTO AL USO

USOS: Exterior

COLOR: Blanco

RENDIMIENTO: 6 m²/l

APLICACIÓN: Rodillo.

- **FORMATO:** 15L

IMPRESCINDIBLES

tkrom® pinturas

ACABADO SAVETHERM

Mortero acrílico de altas prestaciones para decoración y protección de fachadas. Acabados de textura en exteriores e interiores. Alta resistencia al envejecimiento, al agua, y la alcalinidad. Gran adherencia y blancura sin amarilleamiento. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Protección y decoración de fachadas.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 2-3 kg / m^2

APLICACIÓN: Llana y pistola

- **BLANCO Y COLORES:** 25kg

EXTERIOR

SECADO/PINTADO
4h /24h

MANOS
2

DILUCIÓN/LIMPIEZA
AGUA
1ª mano: **5-10%**
2ª mano: **<5%**

LAVABLE

grupo tkrom®

tkrom.com

TKROMPLAST EXTERIOR FACHADAS

Contiene conservante
ANTIMOHO

Producto especialmente pensado para reparar, rehacer y unir elementos decorativos como esculturas, cornisas, etc. Su extraordinaria adherencia hace que pueda usarse en cualquier superficie (yeso, vidrio, madera…) tanto en interior como en exterior. Tiene un alto poder fungicida y una gran flexibilidad. Su gran resistencia al agua y a la humedad hacen que sea un producto idóneo para usar en ambientes húmedos como baños, cocinas, etc.

USOS: Interior y exterior. Yeso, pinturas plásticas, vidrio, cemento, hormigón, madera, plásticos rígidos…

COLORES: Blanco (coloreable con colorante universal máx. 5%).

RENDIMIENTO: 1kg/m² y mm.

ESPESOR: Cualquier espesor.

APLICACIÓN: Llana lisa o espátula de acero inox.

• **FORMATO:** 15kg, 5kg

INTERIOR/EXTERIOR

SECADO/ PINTADO A LAS
2-4h /24h

TIEMPO DE TRABAJO
30 min a 20°C

DILUCIÓN
Agua: **0,4L /** Polvo: **1kg**

TKROMPLAST EXTERIOR POLVO

Plaste en polvo ideal para impermeabilizar fachadas y reparar el hormigón, así como para reparación de elementos de fachadas (balcones, pilares…). Su extraordinaria adherencia y resistencia a la carbonatación hacen que pueda usarse tanto en interior como en exterior. Además, es apto para usarse en ambientes húmedos y ambientes marinos gracias a la barrera de salitres que proporciona. No libera álcalis por lo que se puede pintar en tan solo 48h y es fácil de aplicar y lijar.

USOS: Interior y exterior. Balcones, pilares, cornisas, voladizos, juntas de ladrillo, escaleras, esquinas, desconchados, piscinas…

COLORES: Gris.

RENDIMIENTO: 1,2kg/m² y mm.

ESPESOR: Max 15 mm

APLICACIÓN: Llana lisa o espátula.

• **FORMATO:** 15kg, 5kg

INTERIOR/EXTERIOR

SECADO/ PINTADO A LAS
2-4h /48h

TIEMPO DE TRABAJO
30 min a 20°C

DILUCIÓN
Agua: **0,4L /** Polvo: **1kg**

TKROMPLAST MASILLA EXTERIORES

Contiene conservante
ANTIMOHO

Masilla para alisar renovar o reparar cualquier material. Su extraordinaria adherencia, incluso en superficies de vidrio, azulejo y metal junto con su gran resistencia al agua y a la humedad ambiente lo hacen un producto idóneo para su uso tanto en interior como en exterior. Contiene un alto poder fungicida que evita la aparición de hongos siendo perfecto para su uso en ambientes húmedos como cocinas, baños, duchas... De acabado muy fino, de gran calidad y excelente blancura, se presenta lista para usarse.

USOS: Interior/exterior. Yeso, placas de cartón-yeso, hormigón, cemento, poliestireno, madera, cerámica, vidrio, superficies pintadas…

COLORES: Muy blanco. Admite colorante universal max 3%

RENDIMIENTO: 1.6 kg/m² y mm.

APLICACIÓN: Llana lisa o espátula.

• **FORMATO:** 5kg, 1kg

INTERIOR/EXTERIOR

SECADO
12h

TIEMPO DE TRABAJO
ilimitado

DILUCIÓN
LISTO AL USO

IMPRESCINDIBLES

TKROMPLAST REPARADOR ELÁSTICO MASILLA FIBRA

Masilla flexible lista al uso especialmente diseñada para tapar grietas con movimiento. Reforzada con fibra de vidrio y perfecta para relleno, sellado y armado de fisuras y grietas. Su versatilidad permite aplicarla tanto en interior como en exterior en diferentes superficies como hormigón, cemento, yeso...

USOS: Interior/exterior. Hormigón, cemento, yeso, pinturas plásticas, madera… relleno, sellado y armado de fisuras y grietas.y mm.

COLORES: Grisáceo. Admite colorante universal o al agua max 4%.

RENDIMIENTO: 1l/m² y mm.

APLICACIÓN: Llana lisa o espátula.

• **FORMATO:** 4kg, 750ml, 200ml

INTERIOR/EXTERIOR

SECADO/PINTADO

24h

MANOS

ilimitado

DILUCIÓN/LIMPIEZA

LISTO AL USO

grupo tkrom

tkrom.com

IMPRIMACIÓN SUPERLITE EXTERIOR

Imprimación para fachadas, a base de resinas especiales en disolución. Por su excepcional adherencia, capacidad de penetración y resistencia a los agentes alcalinos, así como su estructura microporosa, que permite que el soporte respire, es la capa de fondo idónea para el posterior pintado con **TKROM SUPERLITE EXTERIOR.**

USOS: Interior y exterior. Fachadas. Superficies de albañilería.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 5-7m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ASPECTO: Líquido.

FICHA TÉCNICA: TDS 907

• **FORMATO:** 15L, 4L

INTERIOR/EXTERIOR

RESINA: PL

SECADO: 15-20h /6h

MANOS: 1

DILUCIÓN/LIMPIEZA: DISOLVENTE TKROM 345 SINTÉTICOS Y GRASOS

IMPRIMACIÓN SILICATO CEMENTO

Imprimación Selladora, a base de silicato potásico, que refuerza y fija los sustratos minerales, a la vez que proporciona una absorción uniforme a los mismos. Facilita la aplicación de las pinturas de acabado a base de silicato, proporcionando colores más nítidos y uniformes, especialmente en tonos intensos. Se emplea asimismo para diluir las pinturas de silicato, especialmente en los tonos medios e intensos.

USOS: Interior y exterior. Fachadas. Soportes minerales.

COLORES: Blanquecino.

RENDIMIENTO: 2-4m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ASPECTO: Líquido.

FICHA TÉCNICA: TDS 903

• **FORMATO:** 15L, 4L

INTERIOR/EXTERIOR

RESINA: SC

SECADO: 1h /24h

MANOS: 1

DILUCIÓN: LISTO AL USO

IMPRIMACIÓN SILICATO YESO

Imprimación Selladora para aplicar sobre enlucidos de yeso, cuando se desee aplicar en interiores, sobre este tipo de soportes, pintura de acabado al silicato **TKROM-SIL.** Posee gran poder penetrante y consolidante, cohesionando los yesos muertos o pulverulentos, es muy resistente a la alcalinidad, y proporciona al secar una superficie uniforme y compacta resistente a la agresividad de las pinturas de silicato potásico.

USOS: Interior. Yeso.

COLORES: Blanquecino.

RENDIMIENTO: 2-4m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ASPECTO: Líquido.

FICHA TÉCNICA: TDS 904

• **FORMATO:** 15L, 4L

INTERIOR

RESINA: SC

SECADO: 1h /24h

MANOS: 1

DILUCIÓN: LISTO AL USO

FIJADOR AL AGUA PLIOTEC

Imprimación al agua para fachadas, a base de resinas **PLIOTEC®**, con una excepcional adherencia y capacidad de penetración, indicada para la fijación de soportes pulverulentos como hormigón, revoques y viejas pinturas, así como para la imprimación de superficies no porosas. Su estructura le confiere una excelente resistencia al agua y a la humedad, así como una buena resistencia a la intemperie y a la radiación ultravioleta.

USOS: Interior y exterior. Superficies de albañilería.

COLORES: Transparente.

RENDIMIENTO: 10-14m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ASPECTO: Líquido.

FICHA TÉCNICA: TDS 905

• **FORMATO:** 12L, 4L

INTERIOR/EXTERIOR	RESINA	SECADO	MANOS	DILUCIÓN
	PL	1-2h /6-8h	1	LISTO AL USO

FIJATIVO PENETRANTE F1

Fijativo mural al agua de alta penetración, de base acrílica, para impregnación superficial de los soportes comúnmente utilizados en la construcción. Producto de partícula ultra fina, que le comunica un elevado poder penetrante, saturando incluso las capilaridades microscópicas de los enlucidos.

USOS: Interior y exterior. Superficies de albañilería.

COLORES: Opalino.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ASPECTO: Líquido.

FICHA TÉCNICA: TDS 709

• **FORMATO:** 15L, 5L, 1L

INTERIOR/EXTERIOR	RESINA	SECADO	MANOS	DILUCIÓN
	A	15-30´ /6h	1	AGUA 1:1

FIJATIVO F4

Fijativo mural al agua, de base acrílica, adecuado para consolidar soportes murales de todo tipo, o capas de viejas pinturas caleadas, así como para barnizar ladrillos, piedra natural o artificial, etc. Posee una magnífica resistencia a la alcalinidad, siendo el soporte ideal de las sucesivas capas de pintura a aplicar sobre los soportes citados.

USOS: Interior y exterior. Superficies de albañilería.

COLORES: Blanquecino.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ASPECTO: Líquido.

FICHA TÉCNICA: TDS 710

• **FORMATO:** 15L, 5L, 1L

INTERIOR/EXTERIOR	RESINA	SECADO	MANOS	DILUCIÓN
	A	15-30´ /24h	1	AGUA 1:4

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

SUPERCARRARA ELÁSTICO LISO EXTRA 10

Contiene conservante
ANTIMOHO

Disponible
TKROMATIC

Revestimiento elastomérico para fachadas a base de resinas acrílicas de máxima resistencia a los agentes atmosféricos. Resuelve los problemas de fisuras y grietas producidos por los movimientos estructurales o por retracción de obra en los enlucidos. Adecuado con condiciones climáticas extremas, a grandes oscilaciones de temperatura, manteniendo su elasticidad incluso a -15 °.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Protección y decoración de fachadas. Impermeabilización y protección de fachadas que presentan grietas y fisuras.

COLORES: Blanco. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 9-11m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 227

- **BLANCO Y COLORES:** 15L
- **BASES TKROMATIC:** 15L, 4L

EXTERIOR	RESINA	SECADO	MANOS	DILUCIÓN
	A	35´ /6h	2	AGUA 1ª mano: **20-30%** 2ª mano: **<5%**

SUPERCARRARA HIDROSUPERLITE

Contiene conservante
ANTIMOHO

Disponible
TKROMATIC

Pintura para fachadas a base de resinas HYDROPLIOLITE®. Pintura en fase acuosa, de alto poder penetrante y adherente y con un COV muy bajo.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Tejas.

COLORES: Blanco. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 6-8m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 906

- **BLANCO Y COLORES:** 15L, 4L
- **BASES TKROMATIC:** 15L, 4L

EXTERIOR	RESINA	SECADO	MANOS	DILUCIÓN
	PL	1h /6-8h	2	AGUA 1ª mano: **10-20%** 2ª mano: **5-10%**

SUPERLITE EXTERIOR

Disponible
TKROMATIC

Pintura para fachadas, de acabado mate profundo, sin reflejos, a base de resinas PLIOLITE® Posee una excepcional resistencia a la intemperie, gran adherencia y capacidad de penetración en el sustrato, incluso sobre superficies degradadas.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Restauración edificios históricos.

COLORES: Blanco. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 9-11m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 909

- **BLANCO Y COLORES:** 15L, 4L, 750ml
- **BASES TKROMATIC:** 15L, 4L, 750ml

EXTERIOR	RESINA	SECADO	MANOS	DILUCIÓN
	PL	2h /12h	2	**5-15%** TKROM DISOLVENTE 345

IMPRESCINDIBLES

tkrom pinturas

SUPERCARRARA LISO EXTRA 10

Revestimiento liso para fachadas a base de resinas acrílicas puras en emulsión. Impermeable y transpirable de excelente dureza, adherencia y máxima resistencia a la alcalinidad, eflorescencias y agentes atmosféricos.
Anticarbonatación.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Protección y decoración de fachadas.

COLORES: Blanco. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 7-9m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 233

- **BLANCO Y COLORES:** 15L
- **BASES TKROMATIC:** 15L, 4L, 1L

Contiene conservante **ANTIMOHO**

Disponible **TKROMATIC**

EXTERIOR

RESINA

A

SECADO/PINTADO

35´ /5h

MANOS

2

DILUCIÓN/LIMPIEZA

AGUA
1ª mano: **15-25%**
2ª mano: **<10%**

GARANTÍA 15 AÑOS*

CE

grupo tkrom

tkrom.com

SUPERCARRARA ACRÍLICA MURAL UV EXTRA

Contiene conservante **ANTIMOHO**

Disponible **TKROMATIC**

Pintura acrílica indicada para el tratamiento de superficies murales que requieran un acabado de máxima calidad. Deja al secar una película mate, de gran suavidad al tacto y color blanco puro no amarilleante, de gran opacidad. Su gran resistencia al frote permite frecuentes lavados lo que proporciona un elevado nivel higiénico-sanitario.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Protección y decoración de fachadas.

COLORES: Blanco. Carta Fachadas. Carta Supercarrara UV RESIST. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 6-9m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 507

- **BLANCO Y COLORES:** 15L
- **BASES TKROMATIC:** 15L, 4L, 1L

INTERIOR/EXTERIOR | RESINA: A | SECADO: 1h /4-6h | MANOS: 2 | DILUCIÓN: AGUA 1ª mano: 50% 2ª mano: <10%

SUPERCARRARA ELÁSTICO LISO

Contiene conservante **ANTIMOHO**

Disponible **TKROMATIC**

EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Revestimiento plástico de gran elasticidad, fabricado a base de resinas acrílicas fotorreticulantes de máxima resistencia a los agentes atmosféricos. Posee la propiedad de deformarse siguiendo los movimientos de dilatación y contracción de las fachadas, sin romperse ni agrietarse. Debido a su reticulación por radiación ultravioleta, posee gran resistencia al ensuciamiento.

DISPONIBLE CON FIBRA

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Protección y decoración de fachadas. Impermeabilización y protección de fachadas que presentan grietas y fisuras.

COLORES: Blanco. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 8-10m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 225

- **BLANCO Y COLORES:** 15L
- **BASES TKROMATIC:** 15L, 4L, 1L

EXTERIOR | RESINA: A | SECADO: 1h´ /6h | MANOS: 2 | DILUCIÓN: AGUA 1ª mano: 15-25% 2ª mano: 5%

SUPERCARRARA LISO

Contiene conservante **ANTIMOHO**

Disponible **TKROMATIC**

EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Revestimiento liso para fachadas a base de dispersión vinil etilenica, presenta excelente resistencia a la permeabilidad de dióxido de carbono manteniendo la transpirabilidad del vapor de agua.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Protección y decoración de fachadas.

COLORES: Blanco. Carta Supercarrara. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 7-9m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 231

- **BLANCO Y COLORES:** 15L, 4L
- **BASES TKROMATIC:** 15L, 4L, 1L

EXTERIOR | RESINA: VAE | SECADO: 1h /6h | MANOS: 2 | DILUCIÓN: AGUA 1ª mano: 15-25% 2ª mano: <10%

IMPRESCINDIBLES

tkrom® pinturas

SUPERCARRARA SILOXANO

Revestimiento liso para fachadas de altas prestaciones, a base de siloxanos y polisiloxanos de elevada resistentencia a la intemperie, a los roces y lavados. Proporciona hidrofobicidad, aumentando la repelencia y transpirabilidad del soporte al agua.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Protección y decoración de fachadas.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 3-5m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 241

- **BLANCO:** 15L

GARANTÍA 12 AÑOS*

CE

Contiene conservante **ANTIMOHO**

EXTERIOR

RESINA VAE

SECADO/PINTADO 2h /24h

MANOS 2

DILUCIÓN/LIMPIEZA AGUA <5%

AUTOLIMPIABLE

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

grupo tkrom®

tkrom.com

tkrom® pinturas

TU FACHADA AUTOLIMPIABLE

REPELE EL AGUA Y LA SUCIEDAD, GRACIAS A LA TECNOLOGÍA HIDRÓFUGA DE LA GAMA DE **REVESTIMIENTOS TKROM SILOXANO.**

Certificados disponibles:

EPD® CE

50 AÑOS PINTANDO JUNTOS

grupo tkrom®

tkrom.com

IMPRESCINDIBLES

tkrom pinturas

REVESTIMIENTO PÉTREO SILOXANO

Revestimiento liso para fachadas a base de siloxanos y polisiloxanos de elevada resistentencia a la intemperie, a los roces y lavados. Proporciona hidrofobicidad, aumentando la repelencia y transpirabilidad del soporte al agua.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Protección y decoración de fachadas.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 5-7m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 242

- **BLANCO:** 15L, 4L

GARANTÍA 7 AÑOS*

Contiene conservante ANTIMOHO

EXTERIOR

RESINA

EA

SECADO/PINTADO

2h /24h

MANOS

2

DILUCIÓN/LIMPIEZA

AGUA <5%

AUTOLIMPIABLE

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

grupo tkrom

tkrom.com

SILICATO

Disponible
TKROMATIC

Pintura monocomponente de alta calidad, a base de silicatos, que petrifica con el substrato mineral sobre el que se aplique, produciéndose una reacción de silicificación controlada, que proporciona una película muy resistente de aspecto mineral.

USOS: Exterior. Soportes minerales. Restauración edificios históricos.

COLORES: Blanco. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 6-8m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 902

- **FORMATO:** 15L, 4L

EXTERIOR	RESINA	SECADO	MANOS	DILUCIÓN
	SC	2h /24h	2	AGUA 1ª mano: 50% 2ª mano: <10%

CARRARA LISO

Contiene conservante
ANTIMOHO

Revestimiento liso para fachadas a base de un copolímero acrílico estirenado, impermeable y transpirable, de gran dureza, resistencia y suavidad de aplicación. Excelente adherencia a los distintos materiales usados en la construcción.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 5-7m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

FICHA TÉCNICA: TDS 209

- **FORMATO:** 15L, 4L

EXTERIOR	RESINA	SECADO	MANOS	DILUCIÓN
	EA	30´ /5h	2	AGUA 1ª mano: 15-25% 2ª mano: <10%

REVESTIMIENTO PÉTREO

Contiene conservante
ANTIMOHO

Disponible
TKROMATIC

Revestimiento liso para fachadas, a base de dispersión de copolímero acrílico estirenado. Impermeable, transpirable, con muy buena dureza y adherencia a los diferentes materiales utilizados en la construcción y gran resistencia a los agentes atmosféricos. Formulado y diseñado especialmente para uso profesional tanto en obra nueva como en rehabilitación.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería.

COLORES: Blanco R-52 y R-53. Carta Revestimiento Pétreo

RENDIMIENTO: 4-7m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistol.

FICHA TÉCNICA: TDS 216

- **BLANCO Y COLORES:** 15L, 4L
- **BASES:** 15L, 4L

EXTERIOR	RESINA	SECADO	MANOS	DILUCIÓN
	EA	35´ /5h	2	AGUA 1ª mano: 15-25% 2ª mano: <10%

tkrom®
pinturas

SILICATO
HARÁS HISTORIA

DEJA UNA HUELLA IMBORRABLE EN TUS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN CON LA PINTURA MINERAL DE MAYOR RESISTENCIA. SERÁS RECORDADO DURANTE GENERACIONES

30 AÑOS PINTANDO JUNTOS

grupo tkrom®

tkrom.com

SUPERCARRARA ELÁSTICO RUGOSO EXTRA 10

Contiene conservante
ANTIMOHO

Disponible
TKROMATIC

Revestimiento elastomérico rugoso para fachadas a base de resinas acrílicas de máxima resistencia a los agentes atmosféricos, que resuelve los problemas de fisuras y grietas producidas por movimientos estructurales o por retracción de obra en los enlucidos. Su gran elasticidad permanece estable durante largos periodos de tiempo, proporcionando a su vez una total impermeabilización del soporte.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Fachadas que presenten grietas y fisuras y en las que se deseen acabados con relieve.

COLORES: Blanco. Carta Supercarrara. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 3-5m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 234

- **BLANCO Y COLORES:** 15L
- **BASES TKROMATIC:** 15L

EXTERIOR	RESINA	SECADO	MANOS	DILUCIÓN
	A	2h /24h	2	AGUA <5%

SUPERCARRARA RUGOSO

Contiene conservante
ANTIMOHO

Disponible
TKROMATIC

Revestimiento pétreo rugoso para fachadas, a base de dispersión especial viniletilenada de alta tecnología. Impermeable y transpirable, de excelente dureza, adherencia y resistencia a los agentes atmosféricos. Muy buena resistencia a condiciones medioambientales/industriales severas.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Protección preventiva de obras nuevas de hormigón armado en ambientes agresivos.

COLORES: Blanco. Carta Supercarrara. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 3-5m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 234

- **BLANCO Y COLORES:** 15L, 4L
- **BASES TKROMATIC:** 15L, 4L

EXTERIOR	RESINA	SECADO	MANOS	DILUCIÓN
	VAE	2h /24h	2	AGUA 1ª mano: <50% 2ª mano: <5%

CARRARA RUGOSO

Contiene conservante
ANTIMOHO

Revestimiento pétreo rugoso para fachadas a base de un copolímero viniletilénico. Impermeable, transpirable y de gran dureza. Excelente adherencia a los distintos materiales usados en la construcción.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 2-4m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 211

- **FORMATO:** 15L

EXTERIOR	RESINA	SECADO	MANOS	DILUCIÓN
	EA	30-40´ /4-6h	2	AGUA <5%

IMPRESCINDIBLES

tkrom® pinturas

SUPERCARRARA ELÁSTICO RUGOSO

Revestimiento pétreo rugoso para fachadas, a base de resinas acrílicas de máxima resistencia a los agentes atmosféricos. Permite la aplicación del producto en capas de grosor variable, con efecto de relieve. Posee una magnífica flexibilidad y resistencia a la tracción, lo que comunica a su vez la capacidad de deformarse siguiendo los movimientos de dilatación y contracción de las fachadas, sin romperse ni agrietarse.

GARANTÍA 15 AÑOS*

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Fachadas que presenten grietas y fisuras y en las que se deseen acabados con relieve.

COLORES: Blanco. Carta Supercarrara. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 3-5m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 228

- **BLANCO Y COLORES:** 15L
- **BASES TKROMATIC:** 15L

Contiene conservante ANTIMOHO

Disponible TKROMATIC

EXTERIOR

RESINA

A

SECADO/PINTADO

2h /24h

MANOS

2

DILUCIÓN/LIMPIEZA

AGUA <5%

grupo tkrom®

tkrom.com

ACRYPLAS FIJATIVO TOTAL PRO

Fijativo mural al agua, de base acrílica, adecuado para consolidar soportes murales de todo tipo, o capas de viejas pinturas caleadas, así como barnizar ladrillos, piedra natural o artificial.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería.

RENDIMIENTO: 14m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 722

• **FORMATO:** 15L, 5L

EXTERIOR	RESINA	SECADO/ REPINTADO	MANOS	DILUCIÓN
	A	20` /6h	2	AGUA 1:3

ACRYPLAS LISO PROFESIONAL

Revestimiento liso para fachadas, a base de dispersión de copolímeros acrílicos. Formulado especialmente para uso profesional tanto en obra nueva como en rehabilitación.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 7-9m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 220

• **FORMATO:** 15L, 4L

EXTERIOR	RESINA	SECADO/ REPINTADO	MANOS	DILUCIÓN
	EA	15-20´ /4-6h	2	AGUA 1ª mano: 10-20% 2ª mano: <5%

ACRYPLAS ELÁSTICO PROFESIONAL

Revestimiento liso de elevada elasticidad, a base de resinas acrílicas de alta resistencia a los agentes atmosféricos. Posee una elevada dureza y muy buena adherencia a los diferentes materiales utilizados en construcción.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Fachadas que presenten grietas y fisuras.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 7-9m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 219

• **FORMATO:** 15L, 4L

EXTERIOR	RESINA	SECADO/ REPINTADO	MANOS	DILUCIÓN
	EA	15-20´ /4-6h	2	AGUA 1ª mano: 10-20% 2ª mano: <5%

IMPRESCINDIBLE

ACRYPLAS
PÉTREO PROFESIONAL

Revestimiento pétreo para fachadas, transpirable, con buena dureza y adherencia a los diferentes materiales utilizados en construcción, y resistente a los agentes atmosféricos.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 7-9m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 221

- **BLANCO:** 15L, 4L

EXTERIOR

RESINA

EA

SECADO/REPINTADO

15-20´ /4h

MANOS

2

DILUCIÓN/LIMPIEZA

AGUA
1ª mano: **10-20%**
2ª mano: **<5%**

CUADRO COMPARATIVO REVESTIMIENTOS

	PÉTREO PROFESIONAL	REVEST. PÉTREO	ACRYPLAST LISO PROF.	CARRARA LISO	SC LISO	SC EXTRA 10	SC ACRÍLICA MURAL UV	ELÁSTICO PROFESIONAL	SC ELÁST
ENVASE									
GARANTÍA (años)	-	5	-	5	10	15	15	-	10
MARCADO CE	-	CE	-	-	CE	CE	CE	-	CE
TINTOMÉTRICO	-	●	-	-	●	●	●	-	●
IMPERMEABLE AL AGUA LÍQUIDA UNE-EN 1062-3	●●●●○ -	●●●●● W3- BAJA	●●●●○ -	●●●●● -	●●●●● W3- BAJA	●●●●● W3- BAJA	●●●●● W3- BAJA	●●●●● -	●●● W3- BA
PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA ISO 7783-2	●●●●● -	●●●●● V1- ALTA	●●●●● -	●●●○○ -	●●●●● V1- ALTA	●●●●● V1- ALTA	●●●○○ V2- MEDIA	●●●○○ -	●●● V2- ME
IMPERMEABILIDAD CO_2 ANTICARBONATACIÓN UNE-EN 1062-6	◐○○○○ -	●◐○○○ -	◐○○○○ -	●●○○○ -	●●●●● C1	●●●●● C1	●●●●● C1	●○○○○ -	●●● C1
EVITA HUMEDAD Y FILTRACIONES DESDE EL EXTERIOR	●○○○○	●●○○○	●○○○○	●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●
EVITA EMBOLSADOS Y DESCONCHADOS	●●●○○	●●●●○	●●●○○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●○○○	●○○○○	●●●
EVITA ENSUCIAMIENTO	●●○○○	●●●●○	●●○○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●●○	●●●○○	●●●
ANTI-ALCALINIDAD	◐○○○○	●◐○○○	◐○○○○	●●○○○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●○○○	●●●
ANTI-CALEO	◐○○○○	●◐○○○	◐○○○○	●●○○○	●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●○○○	●●●
ESPECIAL FISURAS Y MICROGRIETAS	◐○○○○	●◐○○○	◐○○○○	●●○○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●●○	●●●
PROTECCIÓN ANTIMOHO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI
CERTIFICADO DAP	-	SI	-	-	SI	-	-	-	SI
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA									
SEGMENTO	LISOS							ELÁSTIC	

ICO	SC ELÁSTICO EXTRA 10	CARRARA RUGOSO	SC RUGOSO	SC ELÁSTICO RUGOSO	SC ELÁSTICO RUGOSO EXTRA 10	SILICATO	SC HIDRO SUPERLITE	SUPERLITE EXTERIOR	PÉTREO SILOXANO	SC SILOXANO
	15	5	10	15	15	10	15	15	7	12
€	CE	-	-	-	-	-	-	-	CE	CE
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
JA	W3- BAJA	-	-	-	-	W3- BAJA	W3- BAJA	W3- BAJA	W3- BAJA	W3- BAJA
●○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●●
EDIA	V2- MEDIA	-	-	-	-	V1- ALTA	V1- ALTA	V2- MEDIA	V1- ALTA	V1- ALTA
●○	●●●○○	●●○○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●◐○○○	●●●●●
	-	-	-	-	-	-	-	-		C1
●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●○○	●●●●◐
○○	●●○○○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●●
●○	●●●●○	●●○○○	●●○○○	●●●○○	●●○○○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●○
●○	●●●○○	●●○○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●◐○○○	●●●●●
●●	●●●●●	●●○○○	●●●○○	●●●●●	●●●●●	●●○○○	●●●●○	●●○○○	●◐○○○	●●●○○
●●	●●●●●	●●○○○	●●●○○	●●●●●	●●●●●	●●○○○	●●●○○	●●●○○	●◐○○○	●●●○○
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
	-	-	-	-	-	-	-	-	SI	SI
COS		RUGOSOS				ESPECIALES				

HIDROFUGANTE FACHADAS AL AGUA

Tratamiento invisible protector de fachadas, formulado a base de silanos y siloxanos. Proteger el paramento de la penetración de agua y del crecimiento de hongos y algas. Debido a su fuerte efecto hidrofugante, repele el agua mediante la formación de perlas, evitando la penetración del agua de lluvia en los paramentos sobre los que se aplica, permite la transpirabilidad del vapor de agua del soporte.

USOS: Exterior. Especialmente formulado para el tratamiento de fachadas y muros de cemento, mampostería, hormigón, piedra natural y artificial, ladrillos de cara vista, etc.

COLORES: Transparente.

RENDIMIENTO: 3-5m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 723

• **FORMATOS:** 1L, 5L, 15L

EXTERIOR | RESINA: SILOX | SECADO: 2h /24h | MANOS: 1 | DILUCIÓN: LISTO AL USO

IMPERMEABILIZANTE FACHADAS HIDROFUGANTE AL DISOLVENTE

Impermeabilizante protector de fachadas formulado con siloxanos. Hidrofugante transparente e incoloro para la impermeabilización de fachadas sin modificar su aspecto. Por su marcado efecto formador de perlas rechaza el agua, evitando la penetración del agua de lluvia en los muros sobre los que se aplica, sin dificultar la transpirabilidad, ya que no influye sobre la permeabilidad al vapor de agua del soporte.

USOS: Exterior. Especialmente formulado para el tratamiento de fachadas y muros de cemento, mampostería, hormigón, piedra natural y artificial, ladrillos de cara vista, etc.

COLORES: Transparente.

RENDIMIENTO: 1.5m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 602

• **FORMATOS:** 1L, 5L, 25L

EXTERIOR | RESINA: SILOX | SECADO/ REPINTADO: 15´ /12h | MANOS: 1 | DILUCIÓN: LISTO AL USO

BARNIZ ANTIGRAFITTI 2C

Barniz transparente, incoloro a base de resina acrílica hidroxilada e isocianato alifático para protección antigrafiti.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería.

ACABADO: Brillo, satinado, mate.

RENDIMIENTO: 9-11 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 401

• **FORMATO:** 750 mg, 3 kg

EXTERIOR | RESINA: PU | LAVABLE | SECADO: 5-6h | MANOS: 1 | DILUCIÓN: 0-10% TKROM DISOLVENTE 310

FACHADAS, SU PROTECCIÓN HACE LA DIFERENCIA

EL USO DE LOS HIDROFUGANTES DE FACHADAS COMO CAPA FINAL EN LOS SISTEMAS DE APLICACIÓN OFRECEN MÚLTIPLES VENTAJAS SOBRE LOS PARÁMETROS TRATADOS.

MUESTRA SIN TRATAR

MUESTRA TRATADA

VENTAJAS USO DE HIDROFUGANTES

- Disminuye la aparición de eflorescencias.
- No modifica el aspecto de la fachada.
- Permite la transpiración del soporte.
- Barrera impermeabilizante.
- Mayor durabilidad.

OBRA EMBLEMÁTICA TKROM PINTURAS

Proyecto de renovación del revestimiento del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe.

Debido a la gran suciedad acumulada sobre la fachada del edificio y con el objetivo de realzar el aspecto mineral del soporte se optó por aplicar un producto al silicato de alta transpirabilidad y resistencia al ensuciamiento.

Finalizando con una capa de hidrofugante en las zonas bajas del edificio aumentando su durabilidad y resistencia.

Año de ejecución **2023**

Revestimiento aplicado
TKROM SILICATO

Capas de revestimiento: **2**

Superficie
32.000 m2 / 120 micras

Protección
TKROM HIDROFUGANTE FACHADAS AL AGUA

Capa de protección: **1**

Superficie
7.500 m2

tkrom®
pinturas

PUNTOS DE VENTA

Todo un equipo de profesionales de la pintura y la decoración para ayudarte y buscar las mejores soluciones.

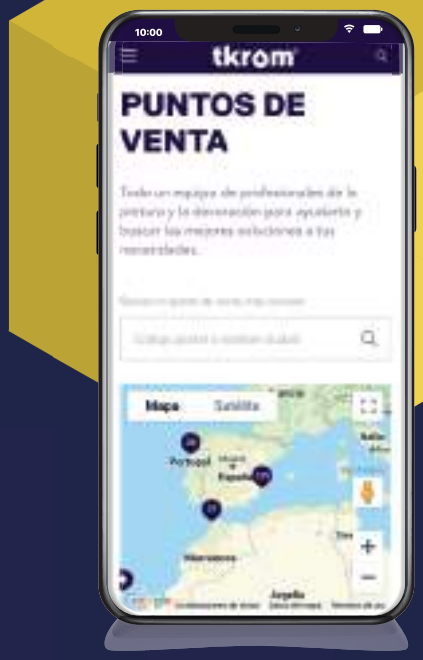

Escanea el código QR y entra en nuestro buscador para localizar tu punto de venta más cercano

tkrom®
pinturas

Caza, combina y visualiza cualquier color que se cruce en tu camino

Descarga la App tkrom pinturas gratuita

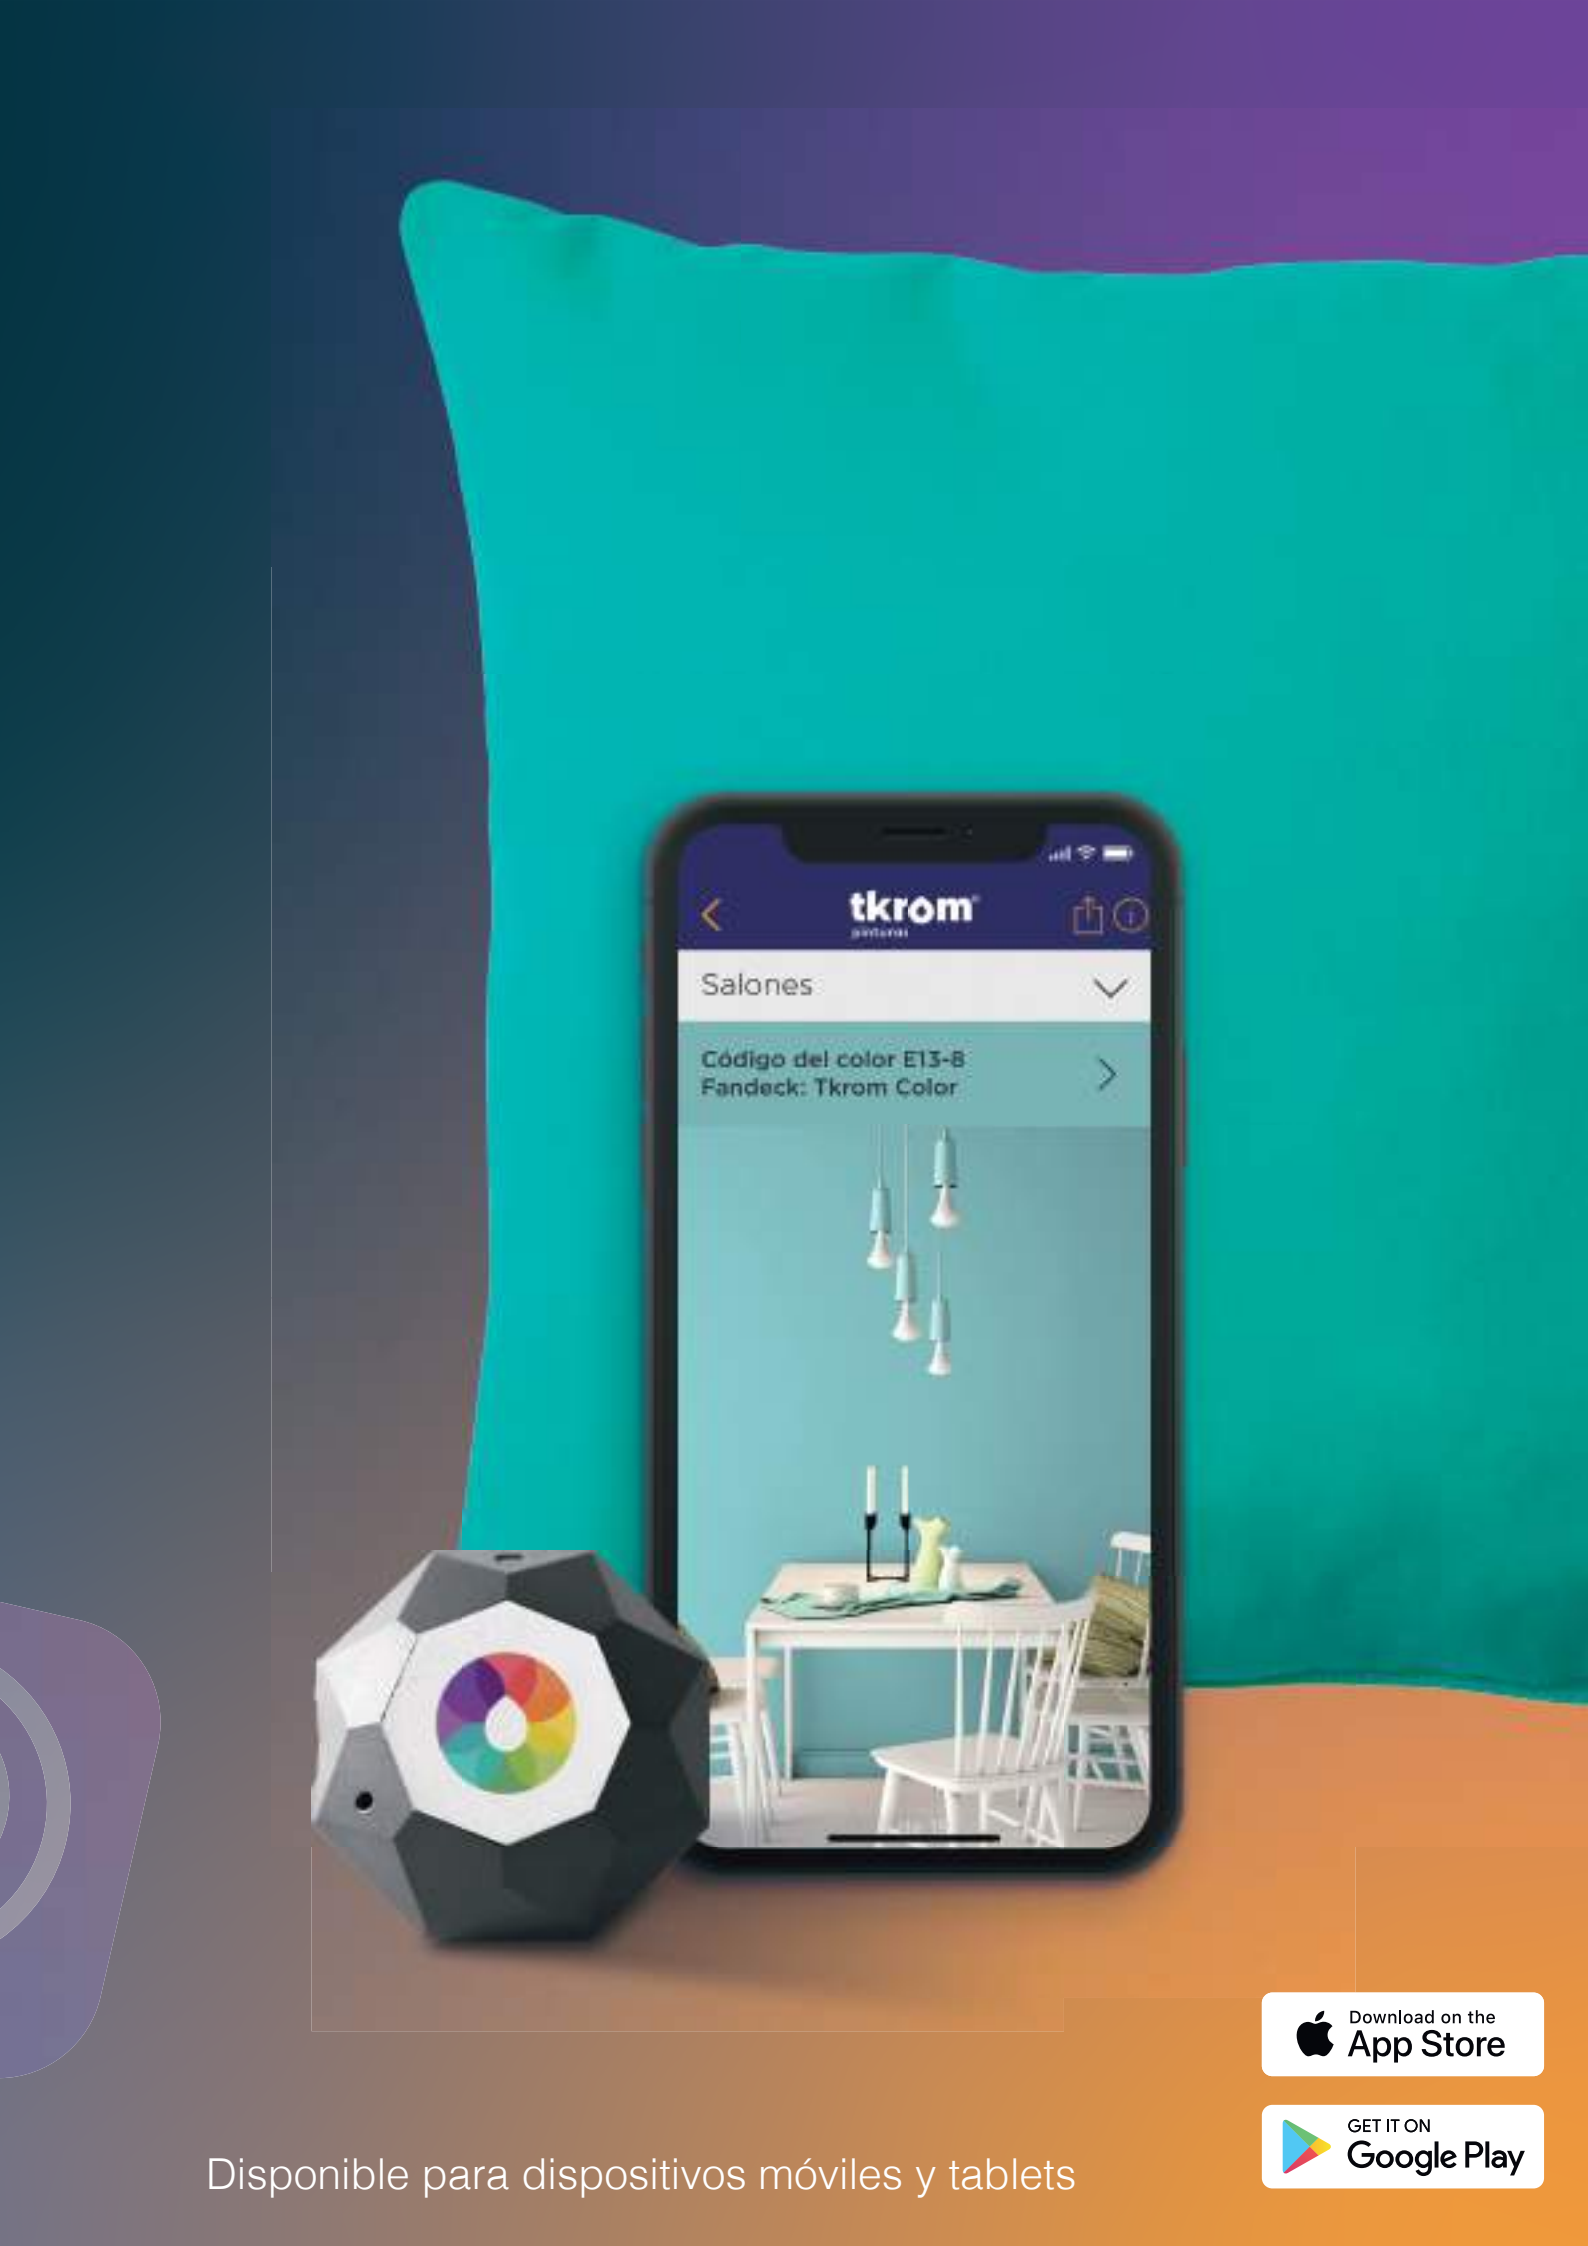

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Disponible para dispositivos móviles y tablets

8 424214 204887

Edición Febrero 2024



C/Londres, 13
Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena, Murcia
T: +34 968 089000

tkrom.com

grupo tkrom®