



Dossier FACHADAS



WEB TKROM PINTURAS

- Conoce todas nuestras novedades.
- Accede fácilmente a toda la documentación técnica.
- Consulta los productos relacionados.
- Pregunta directamente tus dudas a nuestros expertos.
- Localiza los puntos de venta más cercanos.
- Y muchas cosas más.



“ Vive una auténtica
experiencia online ”

Visítanos en

tkrom.com

TRANQUILO, ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE.

El proyecto de acondicionamiento y rehabilitación de fachadas es uno de los trabajos más técnicos al que se enfrenta cualquier propietario de un bien inmueble.

La exigencia de este tipo de proyectos condiciona el planteamiento que debemos tener ante una obra de estas características, y para asegurar un correcto resultado final debemos además unir la parte estética del proyecto (acabado y color).

Desde tkrom queremos ayudarte en este proceso a través de esta guía que recoge los puntos fundamentales a tener en cuenta antes de iniciar un proyecto de rehabilitación:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Prescripción | 5. Color |
| 2. Patologías | 6. Garantía |
| 3. Certificaciones | 7. Productos |
| 4. Eficiencia energética | |

“

La fachada es la carta de presentación de cualquier edificio y un mal mantenimiento o acondicionamiento provocará no solo una mala impresión inicial, si no que dejará ver deterioros estructurales con la consecuente pérdida de valor del inmueble y seguridad para residentes y viandantes

”



PRESCRIPCIÓN. DE PROFESIONAL A PROFESIONAL.

Antes de iniciar los trabajos de acondicionamiento, debemos conocer la mayor cantidad de datos posibles de la fachada con la que vamos a trabajar.

Un buen diagnóstico nos indicará los materiales y el sistema de trabajo que debemos utilizar, ahorrando tiempo y dinero.

El revestimiento elegido y aplicado debe cumplir el objetivo de proteger y decorar la fachada. Debe ser resistente a los efectos de los agentes externos de forma que su protección y color perduren.

Nosotros te ayudaremos en la fase de diagnóstico y en la elección del sistema a aplicar, a través de un completo sistema de prescripción técnica 100% gratuito, para que dispongas de toda la información necesaria antes de dar el siguiente paso.

Toda prescripción realizada por nuestro equipo técnico conlleva un estudio exhaustivo que incluye:



DIAGNÓSTICO

En esta primera fase de prescripción incluimos información descriptiva y de reconocimiento como: Descripción de la obra, naturaleza del soporte, y el estado actual de los parámetros.



ASESORAMIENTO

Esta segunda fase de la prescripción engloba: La recomendación de reglas profesionales, los trabajos preparatorios, así como obras anexas (si fuera el caso) y la entrega de documentación técnica, como fichas y certificados.



**“ Por exigente que sea el
proyecto de rehabilitación
de fachadas, disponemos
de soluciones adaptadas a
cada problema ”**



UNA SOLUCIÓN PARA CADA PROBLEMA.

En cualquier trabajo de pintura, el primer factor a considerar es el tipo de superficie a proteger, la cual condicionará la selección del tipo de producto a aplicar, especialmente en lo que respecta a la reparación y preparación del soporte.

El producto seleccionado debe cumplir una función protectora y decorativa. Una fachada puede verse deteriorada por distintos factores:

- **Factores ambientales:** Lluvia, sol y viento.
- **Factores de ubicación:** Zonas industriales, marinas, de alta contaminación...
- **Factores estructurales:** La mayoría de los materiales de construcción de fachadas contienen sales y óxidos, o compuestos que reaccionan produciendo sales y óxidos que agreden a la fachada.

Sea cual sea la superficie a pintar, es imprescindible estudiar a fondo su problemática y elegir cuidadosamente el tipo de capa primaria (imprimación) más adecuada a cada caso, no debemos olvidar que debe resistir el ataque de gran número de agentes destructivos, que además actuarán "**desde dentro**", debido al tipo de sustrato, y "**desde fuera**", según las condiciones climáticas y de agresividad ambiental que puedan presentarse.

Los morteros minerales (yeso, cemento, cal, etc...), son generalmente soportes conflictivos, ya que pueden ser demasiado porosos, muy poco, o con porosidad muy variable de unas zonas a otras.

Generalmente presentan una humedad considerable, a veces excesiva, lo que puede influir negativamente en el resultado del proceso de pintado. También puede estar presente cierta agresividad química, debido a los compuestos alcalinos que intervienen en los morteros.

tkrom®
pinturas

SUPERCARRARA EL HÉROE SIN CAPA

**EL REVESTIMIENTO MÁS EFICAZ CONTRA
LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS
FACHADAS: CARBONATACIÓN,
SUCIEDAD, ENVEJECIMIENTO,
DECOLORACIÓN, MOHO Y FISURAS.**



tkrom.com



Las fachadas pueden tener problemas procedentes de patologías físicas, mecánicas o químicas, cuyo saneado previo es imprescindible para un correcto fijado y aplicación con garantías de la capa final de pintura. Solo con un correcto conocimiento del origen de los defectos, es posible eliminar las causas y solucionar los daños producidos en las fachadas.

PATOLOGÍA	TRATAMIENTO	PRODUCTOS
Las fisuras son aperturas lineales no controladas en un muro o tabique que afectan solo a su capa superficial o acabado exterior. Su tamaño varía entre unas micras y unos 2 mm. Por otro lado, las grietas son aperturas mayores a esta medida que afectan a todo o parte del espesor del elemento, lo que compromete su integridad, pudiendo tener incluso un origen estructural. Las fisuras permiten la entrada de agua y otros agentes nocivos, lo que eventualmente conduce a la destrucción del revestimiento y del soporte.	1) Sanear el defecto con ayuda de una espátula, abriéndolo en forma de V. Retirar el material suelto o mal adherido. 2) Aplicar un fijativo consolidante del soporte. 3) Reparar con masilla o morteros de exterior adecuados al ancho del defecto; utilizando malla de fibra como refuerzo. 4) Aplicar un fijativo consolidante, y el revestimiento con el acabado y color deseado.	• TKROM FIJATIVO F4 • TKROMPLAST REPARADOR ELÁSTICO MASILLA FIBRA • MALLA DE FIBRA DE VIDRIO • TKROM SUPERCARRARA ELÁSTICO / ELÁSTICO EXTRA 10



El **efecto caracol**, o baba de caracol se produce cuando el revestimiento, antes de su completo curado, se enfrenta al agua de lluvia, rocío o humedades elevadas, capaces de lixiviar alguno de los componentes de la formulación.

Es posible mitigar su efecto con un **lavado abundante de la fachada con agua**.

Es importante recordar que esta patología no se debe a una mala calidad de la pintura, si no a las condiciones ambientales en la fase de secado de la pintura



Es importante tener en cuenta que estos pasos son orientativos y que cada patología puede requerir soluciones específicas.

PATOLOGÍA	TRATAMIENTO	PRODUCTOS
-----------	-------------	-----------

Las **eflorescencias (salitre o alcalinidad)** son manchas de color blanco sobre la superficie del cemento, formadas por pequeños cristales de sales que estando presentes en el interior del material se disuelven con la humedad interna y son transportadas por ésta a través de los poros o grietas hasta la superficie en donde al evaporarse el agua cristalizan.

Esto se debe, a un exceso de humedad en el interior de los materiales, que diluye los cristales de sales que estos contienen.

Entre las causas más comunes que pueden provocar un exceso de humedad en el interior de los materiales, se encuentran: grietas y fisuras, soportes excesivamente porosos, y otros deterioros de la fachada.

Para eliminar las eflorescencias de las fachadas definitivamente, no basta con eliminar los daños que han ocasionado (manchas de salitre, desconchones, etc.), si no que habrá que **localizar el origen que las está provocando y repararlo.**

Una vez solucionado el origen de la humedad en la fachada, se puede proceder a eliminar los daños ocasionados por esta patología:

- 1) Proyectar un limpiador especial diluido en agua, así como usar cepillos para tratar las zonas más afectadas.
- 2) Aplicar un tratamiento impermeabilizante que selle los poros de la fachada, para evitar que los materiales absorban humedad del exterior.

• **TKROM FIJADOR AL AGUA PLIOTEC**

• **TKROM SUPERCARRARA HIDROSUPERLITE**

• **TKROM IMPRIMACIÓN SUPERLITE EXTERIOR**

• **TKROM SUPERLITE EXTERIOR**



El caleo se produce por la acción continuada del sol sobre las fachadas puede originar que el ligante se degrade quedando la pintura pulverulenta en superficie.

Se detecta al comprobar que los pigmentos se eliminan con el frote sobre la superficie de la fachada.

Esta situación requiere:

- 1) Limpieza con abundante agua.
- 2) Aplicación de un fijativo consolidante.
- 3) Utilización de pinturas de alto contenido en resinas.

• **TKROM FIJATIVO F4**

• **TKROM SUPERCARRARA ACRÍLICA MURAL UV EXTRA**

• **TKROM SUPERCARRARA EXTRA 10**



Es importante tener en cuenta que estos pasos son orientativos y que cada patología puede requerir soluciones específicas.

PATOLOGÍA	TRATAMIENTO	PRODUCTOS
El moho o verdín tiende a crecer en zonas sombrías y expuestas a la humedad, por eso es habitual que aparezca en zonas que no reciban la luz del sol o corrientes de aire. Dándose estas condiciones es fácil que el moho aparezca, sobre todo en zonas en las que se acumula materia orgánica combinadas con humedad. Es por eso que es habitual que aparezca moho en la zona de la fachada más cercana al suelo.	1) Eliminar el moho en la fachada limpiando el revestimiento con una solución de lejía, la cual se rocía en las áreas afectadas, si el moho es persistente siempre podemos frotar con un cepillo para eliminarlo por erosión. 2) Usar el limpiador reforzante. 3) Aplicar un fijativo consolidante y de tratamiento, y el revestimiento con el acabado y color deseado.	• TKROM LIMPIADOR REFORZANTE • TKROM IMPRIMACIÓN SELLADORA-SANEADORA • TKROM SUPERCARRARA



Decoloración. Los pigmentos utilizados en las pinturas pueden perder color como consecuencia de la radiación UV, la alcalinidad del soporte, la contaminación atmosférica, etc. Esta pérdida de color se hace más notable en el caso de algunos pigmentos orgánicos, que permiten una amplia gama de colores, pero, con algunas excepciones, son poco estables ante los rayos ultravioleta.	Si la pintura se encuentra en buen estado, se puede repintar directamente. En el caso de que la decoloración provenga de la alta alcalinidad del soporte, se deberá aplicar: 1) Una imprimación de pliolite. 2) Un revestimiento de alta calidad coloreado con pigmentos inorgánicos.	• TKROM FIJDOR AL AGUA PLIOTEC • TKROM ACRÍLICA MURAL UV EXTRA
---	--	---



Es importante tener en cuenta que estos pasos son orientativos y que cada patología puede requerir soluciones específicas.

PATOLOGÍA	TRATAMIENTO	PRODUCTOS
Las humedades se originan cuando el agua externa encuentra paso hasta llegar a un material absorbente. Se filtra a través de la porosidad de los materiales, en donde se acaban formando fisuras que facilitan la aparición de vapor de agua, generando desconchados en las paredes, manchas de salitre, moho e incluso la degradación del soporte.	1) Localizar el punto de acceso del agua en la pared o en la cubierta para erradicar la causa del problema. 2) Eliminar por medios mecánicos la pintura mal adherida. 3) Aplicar un fijativo consolidante, y el revestimiento con el acabado y color deseado.	♦ TKROM FIJATIVO F4 ♦ TKROM SUPERCARRARA ♦ TKROM HIDROFUGANTE INVISIBLE FACHADAS

La humedad por capilaridad se da cuando el agua contenida en el subsuelo asciende desde la cimentación por capilaridad a través de los poros de los materiales de construcción. El agua busca su salida hacia el exterior.

Con el tiempo la humedad empuja la pintura provocando embolsamientos y desconchones.

La humedad producida por el fenómeno de la capilaridad no se puede solucionar definitivamente con pintura y será necesaria una correcta impermeabilización del edificio.

Antes de considerar realizar una obra más costosa y profunda, **existe la posibilidad de aplicar un tratamiento de pintura que pueda convivir con la humedad y permita que la pared respire sin empeorar la situación.**

- ♦ **TKROMPLAST EXTERIOR FACHADAS**
- ♦ **TKROM IMPRIMACIÓN SIL (Yeso)**
- ♦ **TKROM IMPRIMACIÓN SIL (Cemento)**
- ♦ **TKROM SILICATO**



La carbonatación Es un proceso lento e invisible que consiste en la reacción de la cal apagada del cemento con el dióxido de carbono (CO₂) del aire, formando carbonato cálcico. Esto produce un descenso de pH que desprotege la armadura de acero frente a la corrosión. Este proceso culmina con la corrosión del acero del hormigón dañando seriamente la estructura.

1) Se picará el hormigón dañado por medios mecánicos o manuales hasta la zona de la armadura. Si la patología está muy avanzada se tendrá que plantear algún sistema de refuerzo.

2) Reparar el soporte hasta disponer de un paramento sano y listo para la aplicación de las capas finales.

3) Aplicar un fijativo consolidante, y el revestimiento con el acabado y color deseado.

- ♦ **TKROMPLAST EXTERIOR FACHADAS**
- ♦ **TKROM FIJATIVO F4**
- ♦ **TKROM SUPERCARRARA (MARCADO CE)**



Es importante tener en cuenta que estos pasos son orientativos y que cada patología puede requerir soluciones específicas.



CERTIFICADOS EXIGE MARCADO CE

El **mercado CE** es la declaración por parte del fabricante de que el producto cumple con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad de los estados miembros de la Unión Europea.


El **mercado CE** contiene información fundamental que ayuda a comprobar y comparar las prestaciones entre productos de las mismas características técnicas.

La norma UNE-EN 1504-2 especifica los requisitos para la identificación, las prestaciones, la seguridad y la evaluación de la conformidad de los productos y sistemas que se deben utilizar para la protección superficial del hormigón, con el fin de aumentar la durabilidad del hormigón y de las estructuras de hormigón armado, tanto para el hormigón nuevo como para los trabajos de mantenimiento y de reparación.


Los revestimientos de **tkrom** selección han sido evaluados para cumplir con los requisitos de la Norma UNE-EN 1504-2.

SUPERCARRARA ELÁSTICO EXTRA 10
SUPERCARRARA ACRÍLICA MURAL UV EXTRA
SUPERCARRARA ELÁSTICO
SUPERCARRARA SILOXANO
SUPERCARRARA LISO
REVESTIMIENTO PÉTREO SILOXANO
REVESTIMIENTO PÉTREO


IMPERMEABILIDAD AL AGUA



PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA



RESISTENCIA A LA CARBONATACIÓN



CERTIFICADO EDP

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO



Las EDP o DAP del sector de la construcción han experimentado un importante crecimiento a nivel global, concretamente el aumento se ha intensificado substancialmente en Europa en los últimos cinco años.

La tendencia actual hacia la sostenibilidad en la edificación, implica que cada vez con mayor frecuencia, se soliciten a los fabricantes, distribuidores y aplicadores esta tipología de certificados. Esta documentación se pueden utilizar para conseguir créditos útiles para la obtención de Certificaciones de Sostenibilidad de Edificios como LEED o BREEAM.

BREEAM: Es una herramienta para la evaluación de la sostenibilidad de los edificios, desarrollado por "Building Research Establishment" (BRE), cuya finalidad es:

- Mitigar el impacto del ciclo de vida de los edificios en el medio ambiente.
- Permitir que los edificios sean reconocidos de acuerdo a sus beneficios medioambientales.
- Proporcionar una etiqueta ambiental creíble para los edificios.
- Estimular la demanda y crear valor para edificios sostenibles, productos de construcción y cadenas de suministro.

LEED: Es un sistema de evaluación para el diseño, la construcción y la operación de edificaciones verdes, cuya finalidad está relacionada con la calidad ambiental en interiores:

- Establecer una metodología de cálculo más estricta, organizada en categorías de producto, basada en el ajuste de los límites de emisión.
- Desarrollar vías para la evaluación de la calidad del aire en interiores respecto a una lista de contaminantes.





EFICIENCIA ENERGÉTICA

SAVETHERM, el sistema de Aislamiento Térmico para el Exterior (SATE), es una solución innovadora de tkrom pinturas que ofrece mayor confort y ahorro energético en la construcción de viviendas.

¿Por qué elegir el sistema de aislamiento SAVETHERM?

El muro de un edificio es el elemento que más calor acumula y, por lo tanto, es fundamental evitar las pérdidas de calor en invierno y reducir la acumulación de calor durante el verano. El sistema **SAVETHERM** logra esto de manera eficiente al mantener la inercia térmica del cerramiento en el interior de la vivienda.

La correcta instalación del sistema garantiza un aislamiento térmico perfecto en todo tipo de edificaciones, ya sea en obras nuevas o en rehabilitaciones de fachadas.


Es la opción ideal para lograr viviendas más sostenibles con un ahorro energético de hasta un 60%.

VENTAJAS SAVETHERM

- ✓ Eficiencia energética.
- ✓ Inversión amortizable.
- ✓ No afecta al uso del edificio.
- ✓ Rejuvenecimiento de la fachada.
- ✓ Aumento de la protección de la fachada.
- ✓ No se pierde superficie interior de la vivienda.
- ✓ Eliminación de los puentes térmicos a nivel de forjado
- ✓ Minimiza el riesgo de formación de condensaciones interiores y formación de moho.



SISTEMA SAVETHERM

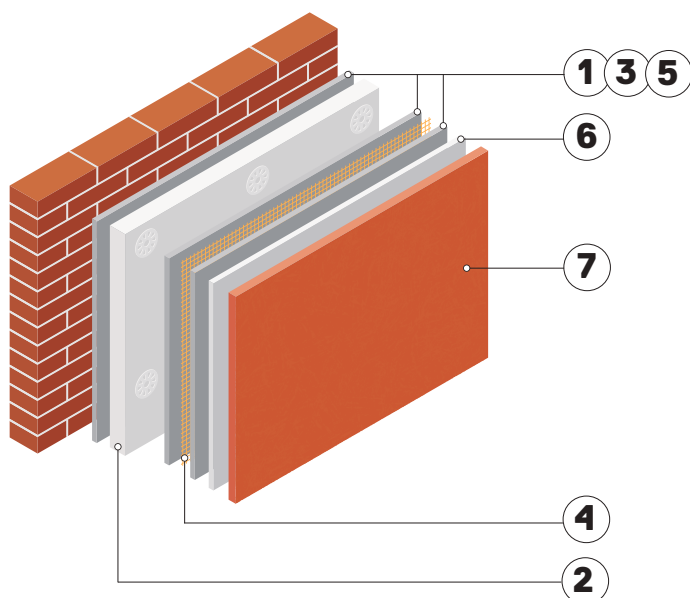

PRODUCTOS

- 1 MORTERO SAVETHERM**
ADHESIÓN / PROTECCIÓN
- 2 PANEL AISLANTE**
COMPONENTE MECÁNICO
- 3 MORTERO SAVETHERM**
ADHESIÓN / PROTECCIÓN
- 4 MALLA R-160 TKROM**
COMPONENTE MECÁNICO
- 5 MORTERO SAVETHERM**
ADHESIÓN Y PROTECCIÓN
- 6 FONDO SAVETHERM**
IMPRIMACIÓN POLISILOXANOS
- 7 ACABADO SAVETHERM**
REVESTIMIENTO ACRÍLICO





LA IMPORTANCIA DEL COLOR EN EXTERIORES

La percepción del color de una fachada está influenciada por varios factores, como la luz que incide, el tamaño de la superficie pintada, la forma de la fachada y la distancia desde la que se observa habitualmente.

No existe una regla general para determinar cómo varía la percepción del color con la distancia, ya que depende del tono, la cromaticidad y la blancura del color. Sin embargo, como regla aproximada, **se puede decir que a una distancia de unos 50 metros, el color se aprecia de una cromaticidad similar pero más claro y limpio.**

Este conocimiento es especialmente relevante para quienes diseñan o deciden el color a pintar en una fachada.

Por este motivo desde tkrom recomendamos realizar una muestra o extensión del color en la fachada y observar las posibles variaciones.

COLOR PINTADO	COLOR PERCIBIDO
NCS S 1010 - Y10R	NCS S 0510 - Y
NCS S 2030 - Y20R	NCS S 1030 - Y20R
NCS S 3010 - G20Y	NCS S 2010 - B90G

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

- ✓ Verificar si existen restricciones locales en cuanto a colores.
- ✓ Inspirarse y tomar en cuenta los colores del entorno.
- ✓ Considerar los colores de las casas de los vecinos para asegurar su compatibilidad.
- ✓ Asegurarse de que el color se complemente con el tejado y otras superficies y materiales de la estructura.
- ✓ Observar las cualidades estructurales, el peso, espacio y distancia del edificio, ajustando el color a las formas del mismo.



tkrom[®]
pinturas

DESCUBRE NUESTRA GAMA DE REVESTIMIENTOS

TU ÚNICA PREOCUPACIÓN SERÁ
COMBINAR EL COLOR DE TU FACHADA
CON LA CORTINA DEL VECINO

REF. COLOR: F958



grupo
tkrom[®]

tkrom.com





GARANTÍAS TKROM FACHADAS

REVESTIMIENTOS LISOS

FAMILIA(TK)	PRODUCTOS
909	TKROM Superlite Exterior
227	TKROM Supercarrara Elástico Extra 10 CE
906	TKROM Supercarrara Hidrosuperlite
507	TKROM Supercarrara Acrílica Mural UV-Extra CE
233	TKROM Supercarrara Liso Extra 10 CE
241	TKROM Supercarrara Siloxano CE
225 / 226	TKROM Supercarrara Elástico Liso / Fibra CE
231	TKROM Supercarrara Liso CE
902	TKROM SIL Pintura al Silicato
242	TKROM Revestimiento Pétreo Siloxano CE
209	TKROM Carrara R50 Liso
216	TKROM Revestimiento Pétreo CE

REVESTIMIENTOS RUGOSOS

FAMILIA(TK)	PRODUCTOS
229	TKROM Supercarrara Elástico Rugoso Extra 10
228	TKROM Supercarrara Elástico Rugoso
234	TKROM Supercarrara Rugoso
211	TKROM Carrara Rugoso

Todos los sistemas descritos en la tabla de revestimientos deben ir precedidos de la aplicación de un mínimo de 100/150 gr/m2 de un fijativo adecuado en sus condiciones de uso. Los fijativos adecuados para estos productos quedan reflejados en sus fichas técnicas correspondientes: F1, F4, Pliotec, Silicato, etc.

* La concesión de la garantía del fabricante según los valores descritos en esta tabla, estará sujeta a la solicitud de la misma por parte del cliente a través de su distribuidor, utilizando el documento de "solicitud de garantía", debidamente cumplimentado, donde quedarán reflejados los datos de la obra y material empleado, en los términos y condiciones que se describen en el mismo.

* Para obras de rehabilitación será recomendable realizar un "Informe de prescripción"

GARANTÍA	RDMTO (M2/L)	RDMTO (L/M2)	MICRAS
15 años	2,50	0,40	165
15 años	3,00	0,34	200
15 años	2,70	0,37	165
15 años	2,80	0,36	150
15 años	2,80	0,36	150
12 años	3,40	0,30	145
10 años	3,00	0,34	165
10 años	3,40	0,30	145
10 años	2,25	0,45	145
7 años	3,15	0,32	145
5 años	3,60	0,28	130
5 años	3,15	0,32	145

GARANTÍA	RDMTO (M2/L)	RDMTO (L/M2)	MICRAS
15 años	1,40	0,72	500
15 años	1,20	0,84	550
10 años	1,20	0,84	550
5 años	1,40	0,72	500

previo a la ejecución de las obras, donde se reflejen y detallen las patologías que afecten al edificio, y donde el personal técnico de la marca pueda proponer las soluciones más adecuadas para el tratamiento de las mismas.

* Junto con el documento de "solicitud de garantía" será imprescindible la realización y presentación de un "Informe de seguimiento del proceso de aplicación", utilizando el formato estándar propuesto por el fabricante.

* Los periodos de garantía descritos en la tabla, son periodos máximos garantizables, que pueden verse reducidos por el distribuidor, si se considera que las patologías que afectan al soporte, o las condiciones climáticas severas, pueden llegar a condicionar el periodo máximo garantizable propuesto por el fabricante.

COMPONENTES MECÁNICOS



- PERFILERÍA
- TACOS
- PLANCHAS EPS
- MALLA / FIBRA DE VIDRIO

MORTERO SAVETHERM



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Mortero hidráulico polimérico para la adhesión y protección de placas de poliestireno expandido (EPS) y lana de roca (MW) en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior.

Regularización y protección de los materiales aislantes (EPS y MW) en el Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior.

USOS: Exterior

COLORES: Gris.

RENDIMIENTO: 1,5 kg/m² y mm.

ESPESOR: Min 2mm - Max 5mm

APLICACIÓN: llana lisa o espátula.

• **FORMATO:** 25kg

EXTERIOR



SECADO/
PINTADO A LAS



2-4h
/24h

DILUCIÓN



Agua:
5.25L
Polvo:
25kg

FIJATIVO SAVETHERM



Imprimación acuosa pigmentada a base de ligantes de polisiloxanos. Indicada para regular la absorción del soporte para el ACABADO ACRÍLICO SAVETHERM.

Posee excelentes propiedades anticarbonatación.

USOS: Exterior

COLOR: Blanco

RENDIMIENTO: 6 m²/l

APLICACIÓN: Rodillo.

• **FORMATO:** 15L

EXTERIOR



SECADO/ PINTADO



2-4h
/24h

DILUCIÓN



LISTO
AL USO

IMPRESINDIBLES

tkrom®
pinturas

ACABADO SAVETHERM

Mortero acrílico de altas prestaciones para decoración y protección de fachadas. Acabados de textura en exteriores e interiores. Alta resistencia al envejecimiento, al agua, y la alcalinidad. Gran adherencia y blancura sin amarilleamiento. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Protección y decoración de fachadas.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 2-3 kg / m²

APLICACIÓN: Llama y pistola

• **BLANCO Y COLORES:** 25kg

EXTERIOR



SECADO/PINTADO



4h
/24h

DILUCIÓN/LIMPIEZA



AGUA
1ª mano:
5-10%
2ª mano:
<5%

MANOS



2

LAVABLE



TKROMPLAST EXTERIOR FACHADAS

Contiene conservante
ANTIMOHO



Producto especialmente pensado para reparar, rehacer y unir elementos decorativos como esculturas, cornisas, etc. Su extraordinaria adherencia hace que pueda usarse en cualquier superficie (yeso, vidrio, madera...) tanto en interior como en exterior. Tiene un alto poder fungicida y una gran flexibilidad. Su gran resistencia al agua y a la humedad hacen que sea un producto idóneo para usar en ambientes húmedos como baños, cocinas, etc.

USOS: Interior y exterior. Yeso, pinturas plásticas, vidrio, cemento, hormigón, madera, plásticos rígidos...

COLORES: Blanco (coloreable con colorante universal máx. 5%).

RENDIMIENTO: 1kg/m² y mm.

ESPESOR: Cualquier espesor.

APLICACIÓN: Llana lisa o espátula de acero inox.

• **FORMATO:** 15kg, 5kg

INTERIOR/EXTERIOR



SECADO/
PINTADO A LAS



TIEMPO DE TRABAJO



DILUCIÓN



TKROMPLAST EXTERIOR POLVO



Plaste en polvo ideal para impermeabilizar fachadas y reparar el hormigón, así como para reparación de elementos de fachadas (balcones, pilares...). Su extraordinaria adherencia y resistencia a la carbonatación hacen que pueda usarse tanto en interior como en exterior. Además, es apto para usarse en ambientes húmedos y ambientes marinos gracias a la barrera de salitres que proporciona. No libera álcalis por lo que se puede pintar en tan solo 48h y es fácil de aplicar y lijar.

USOS: Interior y exterior. Balcones, pilares, cornisas, voladizos, juntas de ladrillo, escaleras, esquinas, desconchados, piscinas...

COLORES: Gris.

RENDIMIENTO: 1,2kg/m² y mm.

ESPESOR: Max 15 mm

APLICACIÓN: Llana lisa o espátula.

• **FORMATO:** 15kg, 5kg

INTERIOR/EXTERIOR



SECADO/
PINTADO A LAS



TIEMPO DE TRABAJO



DILUCIÓN



TKROMPLAST MASILLA EXTERIORES

Contiene conservante
ANTIMOHO



Masilla para alisar renovar o reparar cualquier material. Su extraordinaria adherencia, incluso en superficies de vidrio, azulejo y metal junto con su gran resistencia al agua y a la humedad ambiente lo hacen un producto idóneo para su uso tanto en interior como en exterior. Contiene un alto poder fungicida que evita la aparición de hongos siendo perfecto para su uso en ambientes húmedos como cocinas, baños, duchas... De acabado muy fino, de gran calidad y excelente blancura, se presenta lista para usarse.

USOS: Interior/exterior. Yeso, placas de cartón-yeso, hormigón, cemento, poliéster, madera, cerámica, vidrio, superficies pintadas...

COLORES: Muy blanco. Admite colorante universal max 3%

RENDIMIENTO: 1.6 kg/m² y mm.

APLICACIÓN: Llana lisa o espátula.

• **FORMATO:** 5kg, 1kg

INTERIOR/EXTERIOR



SECADO



TIEMPO DE TRABAJO



DILUCIÓN



IMPRESCINDIBLES

tkrom®
pinturas

TKROMPLAST REPARADOR ELÁSTICO MASILLA FIBRA

Masilla flexible lista al uso especialmente diseñada para tapar grietas con movimiento. Reforzada con fibra de vidrio y perfecta para relleno, sellado y armado de fisuras y grietas. Su versatilidad permite aplicarla tanto en interior como en exterior en diferentes superficies como hormigón, cemento, yeso...

USOS: Interior/exterior. Hormigón, cemento, yeso, pinturas plásticas, madera... relleno, sellado y armado de fisuras y grietas y mm.

COLORES: Grisáceo. Admite colorante universal o al agua max 4%.

RENDIMIENTO: 1l/m² y mm.

APLICACIÓN: Llama lisa o espátula.

• **FORMATO:** 4kg, 750ml, 200ml

INTERIOR/EXTERIOR



SECADO/PINTADO



24h

MANOS



ilimitado

DILUCIÓN/LIMPIEZA



LISTO
AL USO



tkrom.com



IMPRIMACIÓN SUPERLITE EXTERIOR



Imprimación para fachadas, a base de resinas especiales en disolución. Por su excepcional adherencia, capacidad de penetración y resistencia a los agentes alcalinos, así como su estructura microporosa, que permite que el soporte respire, es la capa de fondo idónea para el posterior pintado con TKROM SUPERLITE EXTERIOR.

USOS: Interior y exterior. Fachadas. Superficies de albañilería.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 5-7m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ASPECTO: Líquido.

FICHA TÉCNICA: TDS 907

• **FORMATO:** 15L, 4L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



DISOLVENTE
TKROM 345
SINTÉTICOS Y
GRASOS

IMPRIMACIÓN SILICATO CEMENTO



Imprimación Selladora, a base de silicato potásico, que refuerza y fija los sustratos minerales, a la vez que proporciona una absorción uniforme a los mismos. Facilita la aplicación de las pinturas de acabado a base de silicato, proporcionando colores más nítidos y uniformes, especialmente en tonos intensos. Se emplea asimismo para diluir las pinturas de silicato, especialmente en los tonos medios e intensos.

USOS: Interior y exterior. Fachadas. Soportes minerales.

COLORES: Blanquecino.

RENDIMIENTO: 2-4m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ASPECTO: Líquido.

FICHA TÉCNICA: TDS 903

• **FORMATO:** 15L, 4L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO



MANOS



DILUCIÓN



LISTO
AL USO

IMPRIMACIÓN SILICATO YESO



Imprimación Selladora para aplicar sobre enlucidos de yeso, cuando se desee aplicar en interiores, sobre este tipo de soportes, pintura de acabado al silicato TKROM-SIL. Posee gran poder penetrante y consolidante, cohesionando los yesos muertos o pulverulentos, es muy resistente a la alcalinidad, y proporciona al secar una superficie uniforme y compacta resistente a la agresividad de las pinturas de silicato potásico.

USOS: Interior. Yeso.

COLORES: Blanquecino.

RENDIMIENTO: 2-4m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ASPECTO: Líquido.

FICHA TÉCNICA: TDS 904

• **FORMATO:** 15L, 4L

INTERIOR



RESINA



SECADO



MANOS



DILUCIÓN



LISTO
AL USO

FIJADOR AL AGUA PLIOTEC



Imprimación al agua para fachadas, a base de resinas PLIOTEC®, con una excepcional adherencia y capacidad de penetración, indicada para la fijación de soportes pulverulentos como hormigón, revoques y viejas pinturas, así como para la imprimación de superficies no porosas. Su estructura le confiere una excelente resistencia al agua y a la humedad, así como una buena resistencia a la intemperie y a la radiación ultravioleta.

USOS: Interior y exterior. Superficies de albañilería.

COLORES: Transparente.

RENDIMIENTO: 10-14m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ASPECTO: Líquido.

FICHA TÉCNICA: TDS 905

• **FORMATO:** 12L, 4L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO



MANOS



DILUCIÓN



LISTO AL USO

FIJATIVO PENETRANTE F1



Fijativo mural al agua de alta penetración, de base acrílica, para impregnación superficial de los soportes comúnmente utilizados en la construcción. Producto de partícula ultra fina, que le comunica un elevado poder penetrante, saturando incluso las capilaridades microscópicas de los enlucidos.

USOS: Interior y exterior. Superficies de albañilería.

COLORES: Opalino.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ASPECTO: Líquido.

FICHA TÉCNICA: TDS 709

• **FORMATO:** 15L, 5L, 1L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO



MANOS



DILUCIÓN



AGUA 1:1

FIJATIVO F4



Fijativo mural al agua, de base acrílica, adecuado para consolidar soportes murales de todo tipo, o capas de viejas pinturas caleadas, así como para barnizar ladrillos, piedra natural o artificial, etc. Posee una magnífica resistencia a la alcalinidad, siendo el soporte ideal de las sucesivas capas de pintura a aplicar sobre los soportes citados.

USOS: Interior y exterior. Superficies de albañilería.

COLORES: Blanquecino.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

ASPECTO: Líquido.

FICHA TÉCNICA: TDS 710

• **FORMATO:** 15L, 5L, 1L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO



MANOS



DILUCIÓN



AGUA 1:4

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

SUPERCARRARA ELÁSTICO LISO EXTRA 10

Contiene conservante
ANTIMOHO



Disponible
TKROMATIC

Revestimiento elastomérico para fachadas a base de resinas acrílicas de máxima resistencia a los agentes atmosféricos. Resuelve los problemas de fisuras y grietas producidos por los movimientos estructurales o por retracción de obra en los enlucidos. Adecuado con condiciones climáticas extremas, a grandes oscilaciones de temperatura, manteniendo su elasticidad incluso a -15 °.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Protección y decoración de fachadas. Impermeabilización y protección de fachadas que presentan grietas y fisuras.

COLORES: Blanco. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 9-11m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 227

• **BLANCO Y COLORES:** 15L

• **BASES TKROMATIC:** 15L, 4L

EXTERIOR



RESINA



SECADO



MANOS



DILUCIÓN



AGUA
1ª mano:
20-30%
2ª mano:
<5%

SUPERCARRARA HIDROSUPERLITE

Contiene conservante
ANTIMOHO



Disponible
TKROMATIC

Pintura para fachadas a base de resinas HYDROPLIOLITE®. Pintura en fase acuosa, de alto poder penetrante y adherente y con un COV muy bajo.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Tejas.

COLORES: Blanco. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 6-8m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 906

• **BLANCO Y COLORES:** 15L, 4L

• **BASES TKROMATIC:** 15L, 4L

EXTERIOR



RESINA



SECADO



MANOS



DILUCIÓN



AGUA
1ª mano:
10-20%
2ª mano:
5-10%

SUPERLITE EXTERIOR



Disponible
TKROMATIC

Pintura para fachadas, de acabado mate profundo, sin reflejos, a base de resinas PLIOLITE®. Posee una excepcional resistencia a la intemperie, gran adherencia y capacidad de penetración en el sustrato, incluso sobre superficies degradadas.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Restauración edificios históricos.

COLORES: Blanco. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 9-11m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 909

• **BLANCO Y COLORES:** 15L, 4L, 750ml

• **BASES TKROMATIC:** 15L, 4L, 750ml

EXTERIOR



RESINA



SECADO



MANOS



DILUCIÓN



5-15%
TKROM
DISOLVENTE
345

IMPRESCINDIBLES

tkrom®
pinturas

SUPERCARRARA LISO EXTRA 10

Revestimiento liso para fachadas a base de resinas acrílicas puras en emulsión. Impermeable y transpirable de excelente dureza, adherencia y máxima resistencia a la alcalinidad, eflorescencias y agentes atmosféricos. Anticarbonatación.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Protección y decoración de fachadas.

COLORES: Blanco. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 7-9m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 233

• **BLANCO Y COLORES:** 15L

• **BASES TKROMATIC:** 15L, 4L, 1L

Contiene
conservante
ANTIMOHO

EXTERIOR



SECADO/PINTADO



35'
/5h

DILUCIÓN/LIMPIEZA



AGUA
1ª mano:
15-25%
2ª mano:
<10%

Disponible
TKROMATIC

RESINA



MANOS



2



tkrom.com



SUPERCARRARA ACRÍLICA MURAL UV EXTRA

Contiene conservante
ANTIMOHO



Disponible
TKROMATIC

Pintura acrílica indicada para el tratamiento de superficies murales que requieran un acabado de máxima calidad. Deja al secar una película mate, de gran suavidad al tacto y color blanco puro no amarillente, de gran opacidad. Su gran resistencia al frote permite frecuentes lavados lo que proporciona un elevado nivel higiénico-sanitario.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Protección y decoración de fachadas.

COLORES: Blanco. Carta Fachadas. Carta Supercarrara UV RESIST. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 6-9m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 507

• **BLANCO Y COLORES:** 15L

• **BASES TKROMATIC:** 15L, 4L, 1L

SECADO



MANOS



DILUCIÓN



SUPERCARRARA ELÁSTICO LISO

Contiene conservante
ANTIMOHO



Disponible
TKROMATIC



Revestimiento plástico de gran elasticidad, fabricado a base de resinas acrílicas fotoreticulantes de máxima resistencia a los agentes atmosféricos. Posee la propiedad de deformarse siguiendo los movimientos de dilatación y contracción de las fachadas, sin romperse ni agrietarse. Debido a su reticulación por radiación ultravioleta, posee gran resistencia al ensuciamiento.

DISPONIBLE CON FIBRA

EXTERIOR



RESINA



SECADO



MANOS



DILUCIÓN



USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Protección y decoración de fachadas. Impermeabilización y protección de fachadas que presentan grietas y fisuras.

COLORES: Blanco. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 8-10m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 225

• **BLANCO Y COLORES:** 15L

• **BASES TKROMATIC:** 15L, 4L, 1L

SUPERCARRARA LISO

Contiene conservante
ANTIMOHO



Disponible
TKROMATIC



Revestimiento liso para fachadas a base de dispersión vinil etilénica, presenta excelente resistencia a la permeabilidad de dióxido de carbono manteniendo la transpirabilidad del vapor de agua.

EXTERIOR



RESINA



SECADO



MANOS



DILUCIÓN



USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Protección y decoración de fachadas.

COLORES: Blanco. Carta Supercarrara. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 7-9m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 231

• **BLANCO Y COLORES:** 15L, 4L

• **BASES TKROMATIC:** 15L, 4L, 1L

IMPRESCINDIBLES

tkrom®
pinturas

SUPERCARRARA SILOXANO

Revestimiento liso para fachadas de altas prestaciones, a base de siloxanos y polisiloxanos de elevada resistencia a la intemperie, a los roces y lavados. Proporciona hidrofobicidad, aumentando la repelencia y transpirabilidad del soporte al agua.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Protección y decoración de fachadas.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 3-5m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 241

• **BLANCO:** 15L

GARANTÍA

12

AÑOS*

CE

Contiene
conservante
ANTIMOHO

EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



2h
/24h

MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



AGUA
<5%

AUTOLIMPIABLE



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

tkrom®

SUPERCARRARA
REVESTIMIENTO FACHADAS

ANTICARBONATACIÓN**
ALTA CUBRICIÓN
RESISTENTE A LA
INTEMPERIE

GARANTÍA

12
AÑOS*

TECNOLOGÍA
HIDRÓFUGA

**SILOXANO
BLANCO F810**
Ref. 27000002704



CONSERVANTE
ANTIMOHO



ALTA
CUBRICIÓN



RESISTENTE
A LA
INTEMPERIE



tkrom.com



TU FACHADA AUTOLIMPIABLE

REPELE EL AGUA Y LA SUCIEDAD, GRACIAS
A LA TECNOLOGÍA HIDRÓFUGA DE LA GAMA
DE REVESTIMIENTOS TKROM SILOXANO.

Certificados disponibles:



IMPRESCINDIBLES

tkrom®
pinturas

REVESTIMIENTO PÉTREO SILOXANO

Revestimiento liso para fachadas a base de siloxanos y polisiloxanos de elevada resistencia a la intemperie, a los roces y lavados. Proporciona hidrofobicidad, aumentando la repelencia y transpirabilidad del soporte al agua.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Protección y decoración de fachadas.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 5-7m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 242

• **BLANCO:** 15L, 4L

Contiene
conservante
ANTIMOHO

EXTERIOR



SECADO/PINTADO



DILUCIÓN/LIMPIEZA



RESINA



MANOS



AUTOLIMPIABLE



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

SILICATO



Disponible
TKROMATIC

Pintura monocomponente de alta calidad, a base de silicatos, que petrifica con el sustrato mineral sobre el que se aplique, produciéndose una reacción de silicificación controlada, que proporciona una película muy resistente de aspecto mineral.

USOS: Exterior. Soportes minerales. Restauración edificios históricos.

COLORES: Blanco. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 6-8m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 902

• **FORMATO:** 15L, 4L

EXTERIOR



RESINA



SECADO



MANOS



DILUCIÓN



AGUA
1ª mano:
50%
2ª mano:
<10%

CARRARA LISO

Contiene
conservante
ANTIMOHO



Revestimiento liso para fachadas a base de un copolímero acrílico estirenado, impermeable y transpirable, de gran dureza, resistencia y suavidad de aplicación. Excelente adherencia a los distintos materiales usados en la construcción.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 5-7m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

FICHA TÉCNICA: TDS 209

• **FORMATO:** 15L, 4L

EXTERIOR



RESINA



SECADO



MANOS



DILUCIÓN



AGUA
1ª mano:
15-25%
2ª mano:
<10%

REVESTIMIENTO PÉTREO

Contiene
conservante
ANTIMOHO



Revestimiento liso para fachadas, a base de dispersión de copolímero acrílico estirenado. Impermeable, transpirable, con muy buena dureza y adherencia a los diferentes materiales utilizados en la construcción y gran resistencia a los agentes atmosféricos. Formulado y diseñado especialmente para uso profesional tanto en obra nueva como en rehabilitación.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería.

COLORES: Blanco R-52 y R-53. Carta Revestimiento Pétreo

RENDIMIENTO: 4-7m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

FICHA TÉCNICA: TDS 216

• **BLANCO Y COLORES:** 15L, 4L

• **BASES:** 15L, 4L

EXTERIOR



RESINA



SECADO



MANOS



DILUCIÓN



AGUA
1ª mano:
15-25%
2ª mano:
<10%

Disponible
TKROMATIC

SILICATO HARÁS HISTORIA

DEJA UNA HUELLA IMBORRABLE EN
TUS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN
CON LA PINTURA MINERAL DE MAYOR
RESISTENCIA. SERÁS RECORDADO
DURANTE GENERACIONES



SUPERCARRARA ELÁSTICO RUGOSO EXTRA 10

Contiene
conservante
ANTIMOHO



Disponible
TKROMATIC

Revestimiento elastomérico rugoso para fachadas a base de resinas acrílicas de máxima resistencia a los agentes atmosféricos, que resuelve los problemas de fisuras y grietas producidas por movimientos estructurales o por retracción de obra en los enlucidos. Su gran elasticidad permanece estable durante largos periodos de tiempo, proporcionando a su vez una total impermeabilización del soporte.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Fachadas que presenten grietas y fisuras y en las que se deseen acabados con relieve.

COLORES: Blanco. Carta Supercarrara. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 3-5m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 234

• **BLANCO Y COLORES:** 15L

• **BASES TKROMATIC:** 15L

EXTERIOR



RESINA



SECADO



MANOS



DILUCIÓN



SUPERCARRARA RUGOSO

Contiene
conservante
ANTIMOHO



Disponible
TKROMATIC

Revestimiento pétreo rugoso para fachadas, a base de dispersión especial viniletlenada de alta tecnología. Impermeable y transpirable, de excelente dureza, adherencia y resistencia a los agentes atmosféricos. Muy buena resistencia a condiciones medioambientales/industriales severas.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Protección preventiva de obras nuevas de hormigón armado en ambientes agresivos.

COLORES: Blanco. Carta Supercarrara. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 3-5m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 234

• **BLANCO Y COLORES:** 15L, 4L

• **BASES TKROMATIC:** 15L, 4L

EXTERIOR



RESINA



SECADO



MANOS



DILUCIÓN



CARRARA RUGOSO

Contiene
conservante
ANTIMOHO



Disponible
TKROMATIC

Revestimiento pétreo rugoso para fachadas a base de un copolímero vinililénico. Impermeable, transpirable y de gran dureza. Excelente adherencia a los distintos materiales usados en la construcción.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería.

COLORES: Blanco. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 2-4m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 211

• **FORMATO:** 15L

EXTERIOR



RESINA



SECADO



MANOS



DILUCIÓN



IMPRESCINDIBLES

tkrom®
pinturas

SUPERCARRARA ELÁSTICO RUGOSO

Revestimiento pétreo rugoso para fachadas, a base de resinas acrílicas de máxima resistencia a los agentes atmosféricos. Permite la aplicación del producto en capas de grosor variable, con efecto de relieve. Posee una magnífica flexibilidad y resistencia a la tracción, lo que comunica a su vez la capacidad de deformarse siguiendo los movimientos de dilatación y contracción de las fachadas, sin romperse ni agrietarse.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Fachadas que presenten grietas y fisuras y en las que se deseen acabados con relieve.

COLORES: Blanco. Carta Supercarrara. Carta Fachadas. Colores según muestra.

RENDIMIENTO: 3-5m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 228

• **BLANCO Y COLORES:** 15L

• **BASES TKROMATIC:** 15L

Contiene
conservante
ANTIMOHO

Disponible
TKROMATIC

EXTERIOR

RESINA



SECADO/PINTADO

MANOS



2h
/24h



2

DILUCIÓN/LIMPIEZA



AGUA
<5%



tkrom.com



ACRYPLAS FIJATIVO TOTAL PRO



Fijativo mural al agua, de base acrílica, adecuado para consolidar soportes murales de todo tipo, o capas de viejas pinturas caleadas, así como barnizar ladrillos, piedra natural o artificial.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería.

RENDIMIENTO: 14m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 722

• **FORMATO:** 15L, 5L

EXTERIOR



RESINA

SECADO/
REPINTADO20'
/6h

MANOS



2

DILUCIÓN

AGUA
1:3

ACRYPLAS LISO PROFESIONAL



Revestimiento liso para fachadas, a base de dispersión de copolímeros acrílicos. Formulado especialmente para uso profesional tanto en obra nueva como en rehabilitación.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 7-9m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 220

• **FORMATO:** 15L, 4L

EXTERIOR



RESINA

SECADO/
REPINTADO15-20'
/4-6h

MANOS



2

DILUCIÓN

AGUA
1ª mano:
10-20%
2ª mano:
<5%

ACRYPLAS ELÁSTICO PROFESIONAL



Revestimiento liso de elevada elasticidad, a base de resinas acrílicas de alta resistencia a los agentes atmosféricos. Posee una elevada dureza y muy buena adherencia a los diferentes materiales utilizados en construcción.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería. Fachadas que presenten grietas y fisuras.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 7-9m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 219

• **FORMATO:** 15L, 4L

EXTERIOR



RESINA

SECADO/
REPINTADO15-20'
/4-6h

MANOS



2

DILUCIÓN

AGUA
1ª mano:
10-20%
2ª mano:
<5%

IMPRESCINDIBLE

tkrom®
pinturas

ACRYPLAS PÉTREO PROFESIONAL

Revestimiento pétreo para fachadas, transpirable, con buena dureza y adherencia a los diferentes materiales utilizados en construcción, y resistente a los agentes atmosféricos.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería.

COLORES: Blanco.

RENDIMIENTO: 7-9m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 221

• **BLANCO:** 15L, 4L

EXTERIOR



SECADO/REPINTADO



15-20'
/4h

DILUCIÓN/LIMPIEZA



AGUA
1ª mano:
10-20%
2ª mano:
<5%

RESINA



MANOS



2




tkrom.com



CUADRO COMPARATIVO REVESTIMIENTOS

	PÉTREO PROFESIONAL	REVEST. PÉTREO	ACRYPLAST LISO PROF.	CARRARA LISO	SC LISO	SC EXTRA 10	SC ACRÍLICA MURAL UV	ELÁSTICO PROFESIONAL	SC ELÁSTICO
ENVASE									
GARANTÍA (años)	-	5	-	5	10	15	15	-	10
MARCADO CE	-	CE	-	-	CE	CE	CE	-	CE
TINTOMÉTRICO	-		-	-				-	
IMPERMEABLE AL AGUA LÍQUIDA UNE-EN 1062-3	●●●●○ -	●●●●● W3- BAJA	●●●●○ -	●●●●● -	●●●●● W3- BAJA	●●●●● W3- BAJA	●●●●● W3- BAJA	●●●●● -	●●●●● W3- BAJA
PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA ISO 7783-2	●●●●● -	●●●●● V1- ALTA	●●●●● -	●●●●○ -	●●●●● V1- ALTA	●●●●● V1- ALTA	●●●●○ V2- MEDIA	●●●●○ -	●●●●○ V2- MEDIA
IMPERMEABILIDAD CO ₂ ANTICARBONATACIÓN UNE-EN 1062-6	●○○○○○ -	●●○○○○○ -	●○○○○○ -	●●○○○○○ -	●●●●● C1	●●●●● C1	●●●●● C1	●○○○○○ -	●●●●○ C1
EVITA HUMEDAD Y FILTRACIONES DESDE EL EXTERIOR	●○○○○○	●●○○○○○	●○○○○○	●●●○○○	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●●
EVITA EMBOLSADOS Y DESCONCHADOS	●●●○○○	●●●●○	●●●○○○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●○○○○	●○○○○○	●●●○○○
EVITA ENSUCIAMIENTO	●●○○○○	●●●●○	●●○○○○	●●●○○○	●●●○○○	●●●○○○	●●●○○○	●●●○○○	●●●○○○
ANTI-ALCALINIDAD	●○○○○○	●●○○○○	●○○○○○	●●○○○○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●○○○○	●●●●○
ANTI-CALEO	●○○○○○	●●○○○○	●○○○○○	●●○○○○	●●●○○○	●●●○○○	●●●○○○	●●○○○○	●●●●●
ESPECIAL FISURAS Y MICROGRIETAS	●○○○○○	●●○○○○	●○○○○○	●●○○○○	●●●○○○	●●●○○○	●●●○○○	●●●○○○	●●●●●
PROTECCIÓN ANTIMOHO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI
CERTIFICADO DAP	-	SI	-	-	SI	-	-	-	SI
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA									
SEGMENTO	LISOS							ELÁSTICOS	

SC ELÁSTICO EXTRA 10	CARRARA RUGOSO	SC RUGOSO	SC ELÁSTICO RUGOSO	SC ELÁSTICO RUGOSO EXTRA 10	SILICATO	SC HIDRO SUPERLITE	SUPERLITE EXTERIOR	PÉTREO SILOXANO	SC SILOXANO
									
15	5	10	15	15	10	15	15	7	12
CE	-	-	-	-	-	-	-	CE	CE
	-							-	-
●●●●● W3- BAJA	●●●●● -	●●●●● -	●●●●● -	●●●●● -	●●●●● W3- BAJA	●●●●● W3- BAJA	●●●●● W3- BAJA	●●●●● W3- BAJA	●●●●● W3- BAJA
●●●○○ V2- MEDIA	●●●○○ -	●●●○○ -	●●●○○ -	●●●○○ -	●●●●● V1- ALTA	●●●●● V1- ALTA	●●●○○ V2- MEDIA	●●●●● V1- ALTA	●●●●● V1- ALTA
●●●○○ -	●●○○○ -	●●●○○ -	●●●○○ -	●●●○○ -	●●●○○ -	●●●○○ -	●●●○○ -	●●○○○ -	●●●●● C1
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●○○	●●●●●
●●○○○	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
●●●●○	●●○○○	●●○○○	●●○○○	●●○○○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●○
●●●○○	●●○○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●○○○	●●●●●
●●●●●	●●○○○	●●●○○	●●●●●	●●●●●	●●○○○	●●●●○	●●○○○	●●○○○	●●●○○
●●●●●	●●○○○	●●●○○	●●●●●	●●●●●	●●○○○	●●●○○	●●●○○	●●○○○	●●●○○
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
-	-	-	-	-	-	-	-	SI	SI
									
RUGOSOS					ESPECIALES				

HIDROFUGANTE FACHADAS AL AGUA



Tratamiento invisible protector de fachadas, formulado a base de silanos y siloxanos. Proteger el paramento de la penetración de agua y del crecimiento de hongos y algas. Debido a su fuerte efecto hidrofugante, repele el agua mediante la formación de perlas, evitando la penetración del agua de lluvia en los paramentos sobre los que se aplica, permite la transpirabilidad del vapor de agua del soporte.

USOS: Exterior. Especialmente formulado para el tratamiento de fachadas y muros de cemento, mampostería, hormigón, piedra natural y artificial, ladrillos de cara vista, etc.

COLORES: Transparente.

RENDIMIENTO: 3-5m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 723

• **FORMATOS:** 1L, 5L, 15L

EXTERIOR



RESINA



SECADO



MANOS



DILUCIÓN



LISTO AL USO

IMPERMEABILIZANTE FACHADAS HIDROFUGANTE AL DISOLVENTE



Impermeabilizante protector de fachadas formulado con siloxanos. Hidrofugante transparente e incoloro para la impermeabilización de fachadas sin modificar su aspecto. Por su marcado efecto formador de perlas rechaza el agua, evitando la penetración del agua de lluvia en los muros sobre los que se aplica, sin dificultar la transpirabilidad, ya que no influye sobre la permeabilidad al vapor de agua del soporte.

USOS: Exterior. Especialmente formulado para el tratamiento de fachadas y muros de cemento, mampostería, hormigón, piedra natural y artificial, ladrillos de cara vista, etc.

COLORES: Transparente.

RENDIMIENTO: 1.5m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 602

♦ **FORMATOS:** 1L, 5L, 25L

EXTERIOR



RESINA



SECADO/
REPINTADO



MANOS



DILUCIÓN



LISTO AL USO

BARNIZ ANTIGRAFITI 2C



Barniz transparente, incoloro a base de resina acrílica hidroxilada e isocianato alifático para protección antigrafiti.

USOS: Exterior. Superficies de albañilería.

ACABADO: Brillo, satinado, mate.

RENDIMIENTO: 9-11 m²/l

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola

FICHA TÉCNICA: TDS 401

• **FORMATO:** 750 mg, 3 kg

EXTERIOR



RESINA



LAVABLE



SECADO



MANOS



DILUCIÓN



0-10%
TKROM
DISOLVENTE
310



FACHADAS, SU PROTECCIÓN HACE LA DIFERENCIA

EL USO DE LOS HIDROFUGANTES DE FACHADAS COMO CAPA FINAL EN LOS SISTEMAS DE APLICACIÓN OFRECEN MÚLTIPLES VENTAJAS SOBRE LOS PARÁMETROS TRATADOS.



MUESTRA SIN TRATAR

MUESTRA TRATADA

VENTAJAS USO DE HIDROFUGANTES

- ✓ Disminuye la aparición de eflorescencias.
- ✓ No modifica el aspecto de la fachada.
- ✓ Permite la transpiración del soporte.
- ✓ Barrera impermeabilizante.
- ✓ Mayor durabilidad.

OBRA EMBLEMÁTICA TKROM PINTURAS

Proyecto de renovación del revestimiento del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe.

Debido a la gran suciedad acumulada sobre la fachada del edificio y con el objetivo de realzar el aspecto mineral del soporte se optó por aplicar un producto al silicato de alta transpirabilidad y resistencia al ensuciamiento.

Finalizando con una capa de hidrofugante en las zonas bajas del edificio aumentando su durabilidad y resistencia.

Año de ejecución **2023**

Revestimiento aplicado
TKROM SILICATO

Capas de revestimiento: **2**

Superficie
32.000 m² / 120 micras

Protección
**TKROM HIDROFUGANTE
FACHADAS AL AGUA**

Capa de protección: **1**

Superficie
7.500 m²



PUNTOS DE VENTA

Todo un equipo de profesionales de la pintura y la decoración para ayudarte y buscar las mejores soluciones.



Escanea el código QR y entra en nuestro buscador para localizar tu punto de venta más cercano.



Caza, combina y visualiza el resultado antes de pintar.

**Descarga la App
tkrom pinturas gratuita**

Disponible para dispositivos móviles y tablets



Mensajes



tkrom pinturas



Podcasts



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play





Edición Junio 2023



C/Londres, 13
Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena, Murcia
T: +34 968 089000

tkrom.com



grupo
tkrom®