

+INFO



**EPOXI
1312 SD**



**CATÁLOGO
PAVIMENTOS**



tkrom®

PAVIMENTOS

EPOXI 1312 SD



- ✓ **AUTONIVELANTE**
- ✓ **100% SÓLIDOS**
- ✓ **CERTIFICADO**



**RÁPIDA
PUESTA EN USO**



**MARCADO
CE**



**SUELO
SANITARIO**

AENOR

**GESTIÓN
DE LA CALIDAD**

ISO 9001

AENOR

**GESTIÓN
AMBIENTAL**

ISO 14001

Nuestro autonivelante epoxi crea superficies lisas, continuas y brillantes con una resistencia superior. Adecuado para proteger y decorar pavimentos de hormigón en entornos donde la estética y la durabilidad son esenciales.

Ámbito de aplicación: Zonas de tráfico intenso de zonas logísticas, almacenes, garajes privados, parkings públicos, tiendas, etc..



CERTIFICADO
EN 13501-1



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



MUY ELEVADA
ADHERENCIA



BAJOS COV'S



RESISTENCIA
QUÍMICA



RESISTENCIA AL
IMPACTO




MARCADO
CE



SUELO
SANITARIO

FORMATO	COMPONENTE A: 12 kg COMPONENTE B: 3 kg
ACABADO	BRILLANTE
COLORES	CARTA RAL
SÓLIDOS EN VOLUMEN	100%
OPCIÓN ANTIDESLIZANTE	SI
TIEMPO DE SECADO	4 horas
TIEMPO DE REPINTADO	6 horas
TRANSITABILIDAD	24 horas

SISTEMA AUTONIVELANTE

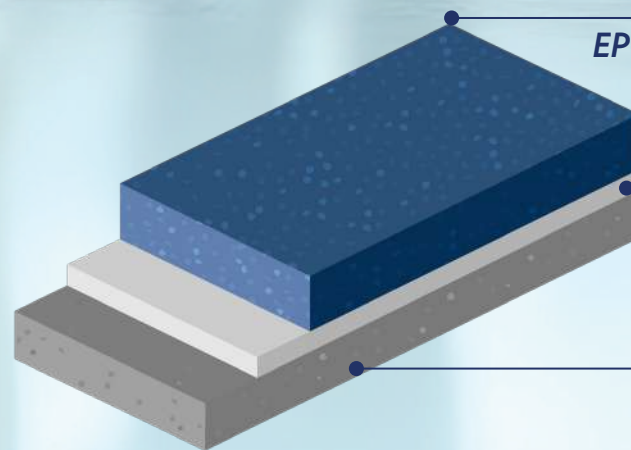

ACABADO

EPOXI 1312 SD + ARENA DE CUARZO 0,2-0,4 mm mezclados 1:1
2 - 3 kg/m² de mezcla - Espesor: 1-2 mm
1 capa

IMPRIMACIÓN

EPOXI PRIMER 1311 SD
0,2 - 0,3 kg/m² de mezcla - Espesor: 0,2 mm
1 - 2 capas

SOPORTE

HORMIGÓN

1. PREPARA

La superficie de hormigón limpia, seca y correctamente imprimada con una capa de **EPOXI PRIMER 1311SD**.

2. MEZCLA

Para realizar un autonivelante en capa gruesa, tras mezclar con la cantidad adecuada de árido, se puede aplicar por derrame.

3. EXTIENDE

Utilizando una llana dentada y desaireando con rodillo de púas. El espesor del autonivelante se controla con el tamaño de la llana dentada.

Los tiempos de secado, repintado y transitabilidad para tráfico peatonal han sido determinados condiciones de temperatura de 20°. Consulta en ficha técnica todas las características y condiciones de aplicación.

