

+INFO



**EPOXI
5512 AGUA**



**CATÁLOGO
PAVIMENTOS**



AENOR

**GESTIÓN
DE LA CALIDAD**

ISO 9001

AENOR

**GESTIÓN
AMBIENTAL**

ISO 14001

tkrom®

PAVIMENTOS

EPOXI 5512 AGUA



✓ SIN OLOR



**PRODUCTO
AL AGUA**



**RÁPIDA
PUESTA EN USO**

Nuestra pintura epoxi al agua combina altas prestaciones con un acabado estético impecable. Forma una superficie lisa, continua y brillante, de gran dureza y resistencia química y mecánica. Ideal para la protección y decoración de pavimentos


Ámbito de aplicación: Zonas de tráfico peatonal de zonas logísticas, almacenes, garajes privados, parkings públicos, tiendas, etc..



CERTIFICADO
EN 13501-1



GRAN
DUREZA



MUY ELEVADA
ADHERENCIA



BAJOS COV'S



RESISTENCIA
QUÍMICA




RESISTENCIA AL
IMPACTO



PRODUCTO
AL AGUA

SISTEMA PINTURA

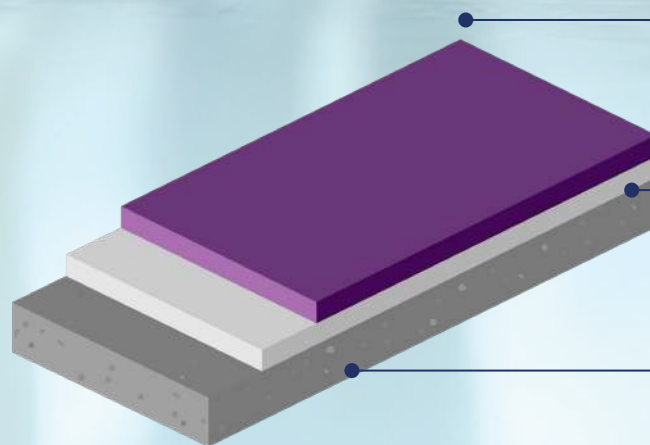

ACABADO

EPOXI 5512 AQUA
0,1-0,2 kg/m²
1 - 2 capas

IMPRIMACIÓN

EPOXI PRIMER 1311 SD
0,1-0,2 kg/m²
1 - 2 capas

SOPORTE

HORMIGÓN

1. PREPARA

La superficie de hormigón limpia, seca y correctamente imprimada con una capa de **EPOXI PRIMER 5511 AQUA**.

2. MEZCLA

Vierte el catalizador en relación **3'7:1** en peso y mezcla el producto hasta obtener una textura homogénea.

3. APLICA

Creando una superficie lisa y continua.

Los tiempos de secado, repintado y transitabilidad para tráfico peatonal han sido **determinados** bajo condiciones de temperatura de 20°. Consulta en ficha técnica todas las características y condiciones de aplicación.



FORMATO COMPONENTE A: 9,5 kg
COMPONENTE B: 2,6 kg

ACABADO **BRILLANTE**

COLORES **CARTA RAL**

DILUCIÓN **0-25% (AGUA)**

OPCIÓN ANTIDESLIZANTE **SI**

TIEMPO DE SECADO **5 horas**

TIEMPO DE REPINTADO **12 horas**

TRANSITABILIDAD **24 horas**