

+INFO



EPOXI
5512 AGUA



CATÁLOGO
PAVIMENTOS



tkrom®

PAVIMENTOS

EPOXI 5512 AGUA



✓ **SIN OLOR**



**PRODUCTO
AL AGUA**



**RÁPIDA
PUESTA EN USO**

AENOR

GESTIÓN
DE LA CALIDAD

ISO 9001

AENOR

GESTIÓN
AMBIENTAL

ISO 14001

Nuestra pintura epoxi al agua combina altas prestaciones con un acabado estético impecable. Forma una superficie lisa, continua y brillante, de gran dureza y resistencia química y mecánica. Ideal para la protección y decoración de pavimentos

Ámbito de aplicación: Zonas de tráfico peatonal de zonas logísticas, almacenes, garajes privados, parkings públicos, tiendas, etc..



CERTIFICADO EN 13501-1



GRAN DUREZA



MUY ELEVADA ADHERENCIA



BAJOS COV'S



RESISTENCIA QUÍMICA




RESISTENCIA AL IMPACTO



PRODUCTO AL AGUA

FORMATO	COMPONENTE A: 9,5 kg COMPONENTE B: 2,6 kg
ACABADO	BRILLANTE
COLORES	CARTA RAL
DILUCIÓN	0-25% (AGUA)
OPCIÓN ANTIDESLIZANTE	SI
TIEMPO DE SECADO	5 horas
TIEMPO DE REPINTADO	12 horas
TRANSITABILIDAD	24 horas

SISTEMA PINTURA

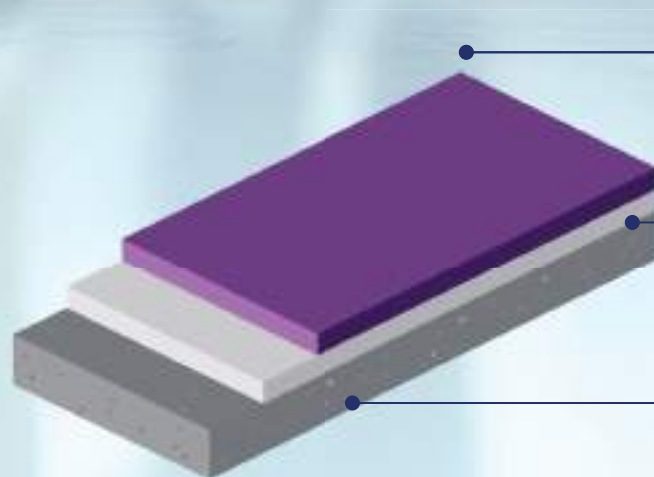

ACABADO

EPOXI 5512 AQUA
0,1-0,2 kg/m²
1 - 2 capas

IMPRIMACIÓN

EPOXI PRIMER 5511 SD
0,1-0,2 kg/m²
1 - 2 capas

SOPORTE

HORMIGÓN

1. PREPARA

La superficie de hormigón limpia, seca y correctamente imprimada con una capa de **EPOXI PRIMER 5511 AQUA**.

2. MEZCLA

Vierte el catalizador en relación **3´7:1** en peso y mezcla el producto hasta obtener una textura homogénea.

3. APLICA

Creando una superficie lisa y continua.

Los tiempos de secado, repintado y transitabilidad para tráfico peatonal han sido *determinados* bajo condiciones de temperatura de 20°. Consulta en ficha técnica todas las características y condiciones de aplicación.

