

+INFO



**EPOXI
1312 SD**



**CATALOGUE
PAVEMENTS**



tkrom®

PAVEMENTS

EPOXI 1312 SD



- ✓ AUTONIVELANT
- ✓ 100% DE SOLIDES
- ✓ CERTIFICAT



**INSTALLATION
RAPIDE**



**CE
MARKED**



**SANITARY
FLOORING**

AENOR

**GESTIÓN
DE LA CALIDAD**

ISO 9001

AENOR

**GESTIÓN
AMBIENTAL**

ISO 14001


Notre époxy auto-nivelant crée des surfaces lisses, continues et brillantes avec une résistance supérieure. Il convient pour protéger et décorer les sols en béton dans des environnements où l'esthétique et la durabilité sont essentielles.

Champ d'application : zones de trafic intense dans les zones logistiques, les entrepôts, les garages privés, les parkings publics, les magasins, etc...



FORMAT	COMPOSANT A : 12 kg COMPOSANT B : 3 kg
FINITION	BRILLIANT
COULEURS	RAL CARTA
BULK SOLIDS	100%
ANTI-SLIP OPTION	OUI
TEMPS DE SÉCHAGE	4 heures
TEMPS DE RECOUVREMENT	6 heures
WALKABILITY	24 heures

SYSTÈME AUTONIVELANT

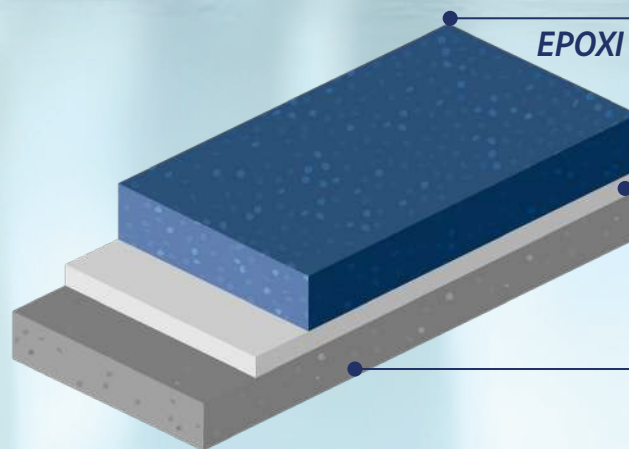

FINITION

EPOXI 1312 SD + ARENA QUARTZ 0,2-0,4 mm mélangé 1:1
2 - 3 kg/m² de mélange - Épaisseur : 1-2 mm
1 couche

IMPRESSION

EPOXI PRIMER 1311 SD
0.2 - 0.3 kg/m² mélange - Épaisseur : 0.2 mm
1 - 2 couches

SUPPORT

BÉTON

1. PRÉPARATION

La surface de béton propre, sèche et correctement apprêtée avec une couche d'EPOXI PRIMER 1311SD.

2. MÉLANGE

Pour obtenir une couche épaisse autonivelante, après l'avoir mélangée avec la quantité appropriée d'agréats, elle peut être appliquée par déversement.

3. APPLICATION

En utilisant une truelle dentelée et en désaérant avec un rouleau à pointes. L'épaisseur du produit autonivelant est contrôlée par la taille de la truelle dentelée..

Les temps de séchage, de recouvrement et de praticabilité pour le trafic piétonnier ont été déterminés à une température de 20°. Consultez la fiche technique pour connaître toutes les caractéristiques et les conditions d'application.

