

+INFO



EPOXI
5512 AQUA



CATÁLOGUE-
PAVIMENTS



AENOR

GESTIÓN
DE LA CALIDAD

ISO 9001

AENOR

GESTIÓN
AMBIENTAL

ISO 14001

tkrom®

PAVIMENTS

EPOXI 5512 AQUA



✓ **SANS ODEUR**



PRODUIT À BASE
D'EAU



MISE EN
SERVICE RAPIDE

Notre peinture époxy à base d'eau combine de hautes performances avec une finition esthétique impeccable. Elle forme une surface lisse, continue et brillante, avec une dureté élevée et une résistance chimique et mécanique. Idéale pour la protection et la décoration des trottoirs

Champ d'application : Zones de circulation piétonne dans les zones logistiques, entrepôts, garages privés, parkings publics, magasins, etc....



CERTIFIÉ EN
13501-1



GRANDE
DURETÉ



TRÈS GRANDE
ADHÉRENCE



FAIBLE COV'S



RÉSISTANCE
CHIMIQUE




RÉSISTANCE AUX
CHOCs



PRODUIT
IMPERMÉABLE
À L'EAU

FORMAT	COMPOSANT A : 9,5 kg COMPOSANT B : 2,6 kg
FINITION	BRILLIANT
COULEURS	RAL CARTA
DILUTION	0-25% (EAU)
ANTIDÉRAPANT OPTION	OUI
TEMPS DE SÉCHAGE	5 heures
TEMPS DE RECOUVREMENT	12 heures
PRATICABILITÉ	24 heures

SYSTÈME PEINTURE

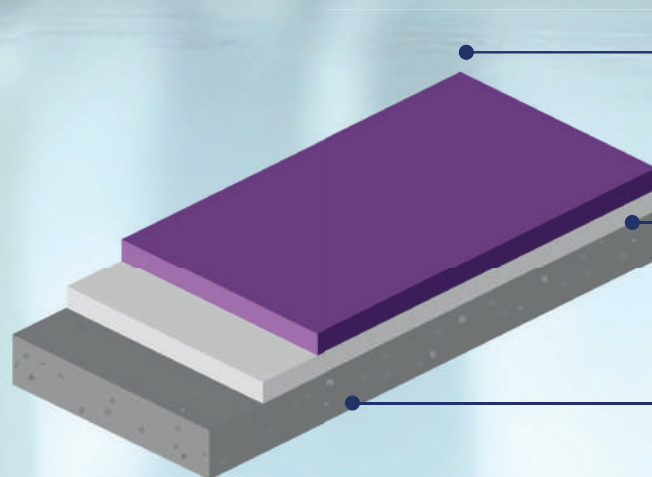

FINITION

EPOXI 5512 AQUA
EPOXI 5512 AQUA0,1-0,2 kg/m²
1 - 2 couches

IMPRIMATION

EPOXI PRIMER 5511 SD
0,1-0,2 kg/m²
1 - 2 couches

SUPPORT

BÉTON

1. PRÉPARATION

La surface en béton doit être propre, sèche et correctement apprêtée avec une couche d'EPOXI PRIMER 5511 AQUA.

2. MÉLANGE

Versez le catalyseur dans un rapport de 3'7:1 en poids et mélangez le produit jusqu'à l'obtention d'une texture homogène.

3. APPLICATION

Création d'une surface lisse et continue.

Les temps de séchage, de recouvrement et de praticabilité pour le trafic piétonnier ont été déterminés dans des conditions de température de 20° . Consultez la fiche technique pour connaître toutes les caractéristiques et les conditions d'application.

