

EPOXI 1322 SD

EPOXI MULTIFUNCIONAL 100% SÓLIDOS PARA PAVIMENTOS

FORMATO

Kit A+B: 18 kg

PROPRIEDADES

- Sem solventes, 100% sólidos
- Pode ser utilizado como pintura, auto-nivelamento e revestimento
- Possibilidade de acabamento liso e anti-derrapante
- Elevada resistência química
- Excelente aderência em betão
- Impermeável após a cura
- Elevada resistência mecânica
- Baixo odor



100% SÓLIDOS



AUTONIVELANTE



GRAN DUREZA



ALTA ELASTICIDAD



RESISTENCIA A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA QUÍMICA



BAJOS COV'S



SIN OLOR



CERTIFICADO EN 13501-1

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tinta epoxídica de dois componentes, sem solventes, especialmente formulada para a proteção e decoração de pavimentos contínuos de betão. É um produto multifuncional que pode ser utilizado como tinta, autonivelante ou em sistemas multicamadas. Pode ser aplicado como produto autonivelante em combinação com areia de quartzo de 0,3 mm, resultando em excelentes acabamentos de nivelamento até 3 mm de espessura. Pode ser utilizado em sistemas multicamadas com sementeira de areia de quartzo de 0,6 mm para obter pavimentos antiderrapantes de elevada espessura e resistência para utilização em áreas de processo que exijam limpeza por lavagem.

UTILIZAÇÕES/ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O EPOXI 1322 SD deve ser utilizado por profissionais com experiência na aplicação de revestimentos para pavimentos. Pode ser utilizado como revestimento de selagem liso ou antiderrapante em zonas de tráfego médio ou elevado, dependendo da espessura aplicada e da seleção de agregados. Adequado para utilização em parques de estacionamento, edifícios industriais, oficinas, armazéns, áreas de produção, laboratórios, lojas, etc. O produto é resistente às condições exteriores, mas as suas propriedades estéticas podem variar devido ao efeito da radiação solar (alterações de cor e/ou calcário), o que não afecta o desempenho do pavimento.

RELATÓRIOS E CERTIFICADOS

Classificação de fogo para pavimentos Bfl-s1 de acordo com a norma EN 13501-1

Certificado de emissões de COV em conformidade com as normas A+, ABG, EMICODE, Indoor Air Comfort e BlueAngel (392-2024-00527501)

Certificado de conformidade com a Diretiva 2004/42/CE relativa ao teor máximo de compostos orgânicos voláteis em tintas e vernizes.

Relatórios de RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO, de acordo com a norma UNE-EN 16165:2022 (Relatórios EUP-ED16165-005 a EUP-ED16165-009).

Relatório de resistência química de acordo com a norma EN 2812-3 e UNE EN ISO 4628 (Relatório EUP-RQ4628-002).

Certificado de Conformidade LEED v4 e v4.1 BETA (Relatório 392-2024-00527501)

CARACTERÍSTICAS

Tipo de resina	Epóxi / Amina		
Apresentação	Componente A: 15 kg Componente B: 3 kg Kit A+B: 18 kg	(EPOXY 1322 SD) (CATALISADOR EPOXÍDICO 1320 SD)	
Acabamento	Brilhante		
Cor	BRANCO Tabela RAL e outras cores a pedido		
Rácio de mistura	5 : 1 em peso (A:B)	3 : 1 em volume (A:B)	
Sólidos por peso	100%	UNE-EN ISO 3251	
Sólidos por volume	100%	UNE-EN ISO 23811	
Diluição	A diluição não é recomendada		
Diluyente	A diluição não é recomendada		

Nota: Para obter cores homogêneas, utilize o mesmo lote de produção.


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Densidade	Mistura A + B : 1,51 ± 0,05 g/mL		UNE-EN ISO 2811-1		
Viscosidade	Mistura A + B : 2 ± 1 Pa.s		ASTM D 2196-10		
Teor de compostos orgânicos voláteis (COV)	Valor máximo permitido na UE: 500 g/L		Diretiva 2004/42/II A (j)		
Adesão por tração	6 N/mm2 (rotura do betão)		UNE-EN 1542		
Resistência à abrasão	53 mg (CS17/1000/1000)		EN ISO 7784-1		
Resistência ao impacto	ND		EN ISO 868		
Dureza Shore D	76 (Após 7 dias)		EN ISO 868		
Resistência química	Elevada resistência aos reagentes líquidos. Consulte o relatório técnico		UNE-EN ISO 2812-3 UNE-EN ISO 4628		
Resistência ao deslizamento	Pintura/Autonivelamento	RD = 20/22 (classe 1)	UNE-EN 16155		
	Antiderrapante 35% agregado fino	RD = 40 (Classe 2)			
	Antiderrapante 35% agregado médio	RD = 49 (Classe 3)			
	Agregado antiderrapante semeado	RD = 64 (Classe 3)			
Vida útil	10°C	45 min	Prazo de validade para 1 kg de mistura A+B		
	20°C	30 min			
	30°C	15 min			
Tempo de secagem	10°C	9 h	UNE 48301 Secagem do pó		
	20°C	4 h			
	30°C	3 h			
Tempo de repintura		Eu próprio	Produtos à base de solventes		
		min	máximo	min	máximo
	10°C	18 h	4 dias	36 h	5 dias
	20°C	6 h	2 dias	18 h	3 dias
	30°C	4 h	1 dia	12 h	2 dias
Transitabilidade		Tráfego pedonal	Tráfego ligeiro	Cura completa	
	10°C	3 dias	7 dias	14 dias	
	20°C	24 h	4 dias	7 dias	
	30°C	18 h	3 dias	5 dias	

Nota: Os tempos são aproximados e podem ser alterados em função das condições ambientais e da espessura aplicada.


SISTEMAS DE APLICAÇÃO

PINTURA

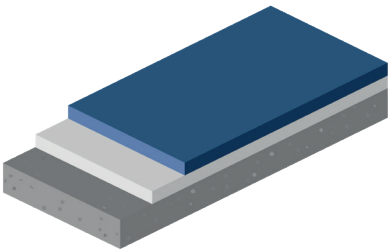


	PRODUTO	RDTO.	CAMA-	ESPESSU-
PREMIAÇÃO	EPOXI PRIMER 1311 SD	0,2-0,3 kg/m2	1 o 2	0,2-0,3 mm
ACABAMENTO	EPOXI 1322 SD	0,2-0,3 kg/m2	1 o 2	0,1-0,2 mm
TOTAL		0,4-0,6 kg/m2	2 o 3	0,3-0,5 mm

MIXED NON-SLIP

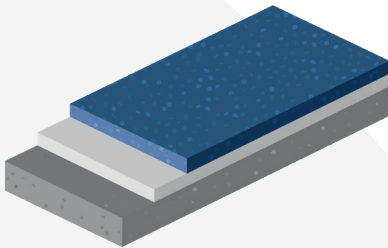

	PRODUTO	RDTO.	CAMA-	ESPESSU-
PREMIAÇÃO	EPOXI PRIMER 1311 SD	0,2-0,3 kg/m2	1 o 2	0,2-0,3 mm
ACABAMENTO	EPOXI 1322 SD + ARENA DE CUARZO 0,2-0,4 mm mezclados en proporción 1:0,25	0,2-0,3 kg/m2 de mistura	1 o 2	0,1-0,2 mm
TOTAL		0,4-0,6 kg/m2	2 o 3	0,3-0,5 mm

SEMEADO ANTIDERRAPANTE

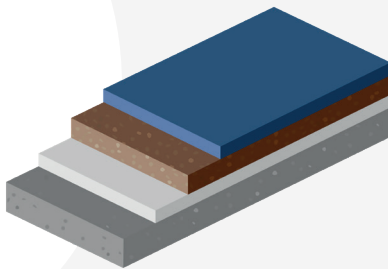

	PRODUTO	RDTO.	CAMA-	ESPESSURA
PREMIAÇÃO	EPOXI PRIMER 1311 SD	0,2-0,5 kg/m2	1 o 2	0,2-0,5 mm
SPOLVOREO	Arena de cuarzo 0,6 mm	2-3 kg/m2	-	1-1,5 mm
SELAGEM	EPOXI 1322 SD	0,3-0,5 kg/m2	1 o 2	0,2-0,4 mm
TOTAL		2,5-4,0 kg/m2		1,4-2,4 mm

Nota: Estes dados são teóricos e não têm em conta os custos adicionais do material devido à porosidade, rugosidade, perdas, etc.


Nota: Para facilitar a manutenção, recomenda-se a utilização de uma camada final de proteção com um verniz incolor, como o EPOXY VARNISH 1513 para utilização em interiores ou o POLYURETHANE VARNISH 2113 para utilização em exteriores.

Nota: Para aplicação no exterior, recomenda-se a utilização de um revestimento protetor com um produto colorido com elevada resistência à radiação solar, como o POLIURETANO 2512.

Nota: Para aplicação em pavimentos de betão com problemas de humidade, utilize o STEAM BARRIER 1331 SD como primário.


SISTEMAS DE APLICAÇÃO

AUTO-NIVELAMENTO ATÉ 2 MM

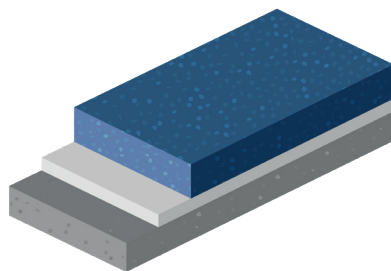


	PRODUTO	RDTO.	CAMA-	ESPESSURA
PREMIAÇÃO	EPOXI PRIMER 1311 SD	0,2-0,3 kg/m ²	1 o 2	0,2-0,3 mm
ACABAMENTO	EPOXI 1322 SD + ARENA DE CUARZO 0,2-0,4 mm mezclados en proporción 1:0,5 (1 mm por cada 1,8 kg/m ²)	2-3 kg/m ² de mistura	1	1-2 mm
TOTAL		2,2-3,3 kg/m ²	2 o 3	1,2-2,3 mm

AUTO-NIVELAMENTO > 2MM

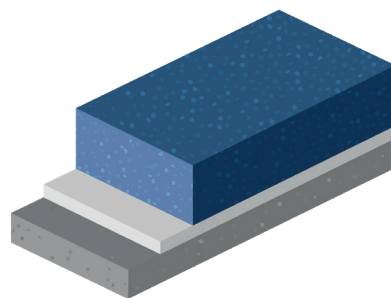

	PRODUTO	RDTO.	CAMA-	ESPESSURA
PREMIAÇÃO	EPOXI PRIMER 1311 SD	0,2-0,3 kg/m ²	1 o 2	0,2-0,3 mm
ACABAMENTO	EPOXI 1322 SD + ARENA DE CUARZO 0,2-0,4 mm mezclados en proporción 1:1 (1 mm por cada 2 kg/m ²)	3-6 kg/m ² de mistura	1	2-3 mm
TOTAL		3,2-6,3 kg/m ²	2 o 3	2,2-3,3 mm

MULTICAMADA ANTIDERRAPANTE

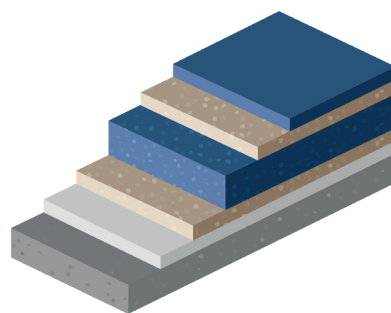

	PRODUTO	RDTO.	CAMA-	ESPESSURA
PREMIAÇÃO	EPOXI PRIMER 1311 SD	0,2-0,5 kg/m ²	1 o 2	0,2-0,5 mm
SPOLVOREO	Arena de cuarzo 0,6 mm	2-3 kg/m ²	-	1-1,5 mm
CAMADA DE ROLOS	EPOXI 1322 SD + ARENA DE CUARZO 0,2-0,4 mm mezclados en proporción 1:0,5 (1 mm por cada 1,8 kg/m ²)	2-6 kg/m ² de mistura	1	1-3 mm
SPOLVOREO	Arena de cuarzo 0,6 mm	2-3 kg/m ²	-	1-1,5 mm
SELAGEM	EPOXI 1322 SD	0,5-0,7 kg/m ²	1 o 2	0,4-0,6 mm
TOTAL		6,7-13,2 kg/m ²	3 o 4	3,6-7,1 mm

Nota: Estes dados são teóricos e não têm em conta os custos adicionais do material devido à porosidade, rugosidade, perdas, etc.

Nota: Para aplicação no exterior, recomenda-se a utilização de um revestimento protetor com um produto colorido com elevada resistência à radiação solar, como o POLIURETANO 2512.

Nota: Para facilitar a manutenção, recomenda-se a utilização de uma camada final de proteção com um verniz incolor, como o EPOXY VARNISH 1513 para utilização em interiores ou o POLYURETHANE VARNISH 2113 para utilização em exteriores.

Nota: Para aplicação em pavimentos de betão com problemas de humidade, utilize o STEAM BARRIER 1331 SD como primário.

PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de aplicação: 10°C a 30°C.

Humidade relativa máxima de 80%.

Não aplique se houver previsão de chuva ou nas horas de máxima insolação.

A temperatura do substrato e a temperatura ambiente devem estar pelo menos 3°C acima do ponto de orvalho durante a aplicação para evitar a condensação.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

A superfície deve estar limpa, compacta, seca, sem poeiras ou sais, sem eflorescências, sem partes soltas ou mal aderentes e sem qualquer gordura, óleo ou contaminação que possa interferir com a aderência do sistema.

A superfície deve ser preparada com maquinaria especializada: fresagem, lixagem ou retificação diamantada, consoante o estado do suporte. Em seguida, a superfície deve ser cuidadosamente escovada e aspirada. O processo de lixagem ou de granalhagem deve deixar uma superfície com porosidade suficiente para a fixação da tinta.

Os materiais em mau estado devem ser completamente removidos e as fissuras e áreas em mau estado devem ser reparadas até se obter um substrato sólido, seco e limpo. As juntas de dilatação devem ser respeitadas e devidamente seladas com material elastomérico.

Se necessário, utilize argamassas de nivelamento ou de reparação para nivelar a superfície.

CONDIÇÕES DE APOIO

Secar o substrato com humidade < 4 % com um medidor CM.

Não deve haver humidade ascendente medida pelo método da película de polietileno (ASTM E1907).

Os substratos de betão devem ter uma resistência à compressão superior a 25 N/mm² e uma resistência à tração superior a 1,5 N/mm².

Deixe as argamassas de cimento endurecerem completamente (28 dias no mínimo).

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Agite com meios mecânicos de baixa velocidade (300-400 RPM), até obter uma boa homogeneização do produto e do seu catalisador. Misture o componente A, adicione o componente B enquanto mexe e mantenha a agitação durante 3 minutos. Para garantir a consistência, reintroduza parte da mistura na lata do componente B, homogeneíze, reintroduza novamente no recipiente de mistura e homogeneíze de novo.

Se for necessário misturar com areia de quartzo, a areia pode ser misturada por cima do componente A e depois pode adicionar o componente B. Também pode misturar os componentes A e B e adicionar a areia por cima da mistura, o que facilita a incorporação da areia mas perde algum do tempo de vida útil da mistura. Mexa a baixa velocidade para evitar a incorporação de ar.

Deve ter em conta o tempo de vida da mistura para não preparar mais produto do que aquele que pode ser utilizado durante esse tempo. Uma vez ultrapassado o tempo de vida da mistura, o produto perde as suas propriedades e deve ser eliminado. Não se recomenda a mistura parcial por peso ou volume.

Mexa de novo periodicamente para homogeneizar os enchimentos.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Consoante a espessura a aplicar, podem ser utilizados diferentes métodos de aplicação. A formação de um camadas contínuo e sem poros deve ser assegurada pela aplicação de dois camadas ou pelo aumento da espessura por demão, se necessário. Para aplicações de espessuras médias a elevadas, recomenda-se que passe um rolo com espigão em direcções cruzadas para remover o ar.

Deve respeitar os tempos mínimos e máximos de recobrimento de todos os produtos a utilizar. Caso contrário, será necessário lixar e pintar de novo.

Pintura: Para um acabamento suave de camada fina, pode ser aplicada com pincel, rolo de pelo curto, lábio de borracha ou pistola de pulverização sem ar com bocal adequado para produtos de elevada viscosidade. Para um acabamento de camada fina antiderrapante, misture com uma proporção adequada de areia e aplique com um rolo de pelo curto em duas direcções.

Autonivelante: Para realizar um produto autonivelante em camada espessa, depois de misturado com a quantidade adequada de agregado, pode ser aplicado por vazamento, utilizando uma talocha dentada para espalhar o produto e desengordurando com um rolo de puas. A espessura do produto autonivelante é controlada pelo tamanho da talocha dentada.

Multicamada: Após a aplicação do primário adequado, polvilha-se areia de quartzo de 0,6 mm sobre a superfície até à saturação, enquanto o produto está húmido. Uma vez endurecida a primeira camada, varre-se e aspira-se o agregado que não esteja bem aderido. Para a camada seguinte, prepara-se uma mistura autonivelante com a quantidade adequada de agregado e aplica-se por vazamento, espalhando com uma espátula lisa ou um lábio de borracha sobre a areia. Enquanto esta segunda camada ainda está húmida, é novamente polvilhada com areia de quartzo de 0,6 mm até à saturação. Depois de a segunda camada ter endurecido, qualquer agregado que não esteja bem ligado é varrido e aspirado. Este processo pode ser repetido até se atingir a espessura desejada. Finalmente, a superfície coberta de areia é selada com um produto sem agregado, aplicado por derrame e espalhamento com um lábio de borracha. A aplicação pode ser terminada com um rolo de pelo curto para eliminar as imperfeições.

O produto aplicado deve ser protegido da humidade e da condensação durante, pelo menos, 24 horas.

**LIMPEZA DE
FERRAMENTAS**

Os utensílios utilizados devem ser limpos com solvente imediatamente após a sua utilização.

Solventes adequados: EPOXY SOLVENT 370, INDUSTRIAL EPOXY SOLVENT 375, UNIVERSAL SOLVENT 302

INFORMAÇÕES ADICIONAIS**SAÚDE E
SEGURANÇA**

Para qualquer informação relativa a questões de segurança na utilização, armazenamento, transporte e eliminação deste produto, os utilizadores devem consultar a rotulagem e a versão mais recente da ficha de dados de segurança do produto, que contém as informações de segurança, ecológicas e toxicológicas do produto.

Se o prazo de validade do produto for ultrapassado, ocorre uma reação exotérmica que produz calor. Quanto mais produto permanecer no recipiente, maior será o calor gerado. Se a temperatura do recipiente aumentar ou se forem gerados fumos, coloque-o num local fresco e bem ventilado, assegurando a proteção térmica das mãos e segurando o recipiente pela pega.

Ficha de dados de segurança do material: MSDS-329

CÓDIGO LER: 08 01 11*.

RESÍDUOS: PERIGOSOS

RUBRICA TARIFÁRIA

Código TARIC: 3907 30 00

**CONDIÇÕES DE
ARMAZENAMENTO**

A conservação deve ser feita em local fresco e seco (entre 5 e 30°C), nas suas embalagens originais, bem fechadas e não deterioradas, protegidas do gelo e da luz solar direta. A estabilidade do produto nas suas embalagens originais fechadas, à temperatura ambiente não superior a 30°C nem inferior a 5°C é de 12 meses a partir da data de fabrico.

AVISO LEGAL

As informações técnicas fornecidas neste documento, bem como as recomendações relativas à aplicação e utilização do produto, são dadas de boa fé, com dados baseados no conhecimento atual do produto, em testes laboratoriais e na utilização prática em condições normais de armazenamento, manuseamento e aplicação. A reprodutibilidade total dos dados fornecidos para cada utilização individual não é garantida. O utilizador do produto deve testar a adequação do produto de acordo com a utilização final do mesmo. Os utilizadores devem conhecer e utilizar a versão mais recente das fichas técnicas e de segurança do produto.