



PASO A PASO APLICACIÓN GENÉRICA

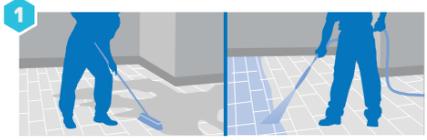

Dejar el soporte limpio, seco y duro.

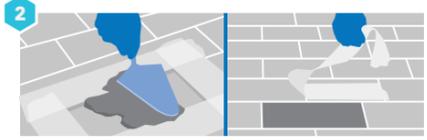

Reparar las zonas deterioradas con mortero **TKROMPLAST EXTERIOR-152**



Realizar media caña con **ANTIGOTERAS** o **tkrom CUBIERTAS** y arena de cuarzo de 0,4mm (2:1 en volumen).



Refuerzo de sumideros con **mallá de fibra de vidrio para terrazas 60gr/m²**



Reparación de juntas con relleno de juntas con movimiento con el producto adecuado.



Refuerzo de esquinas antepechos terraza con **mallá de fibra de vidrio para terrazas 60gr/m²**



Refuerzo de esquinas antepechos terraza con **mallá de fibra de vidrio para terrazas 60gr/m²**



tkrom ANTIGOTERAS o **tkrom CUBIERTAS** + **mallá de fibra de vidrio para terrazas 60gr/m²**



Aplicar una nueva mano de **ANTIGOTERAS** o **tkrom CUBIERTAS** para cubrir perfectamente la mallá de fibra de vidrio.

CUADRO DE GARANTÍAS*

GARANTÍA	PRODUCTO	CAPAS	CONSUMO	MICRAS	FICHA TÉCNICA
15 AÑOS	ANTIGOTERAS 2C	2	1,125 l/m ²	800	
15 AÑOS	ANTIGOTERAS**	2	1,470 l/m ²	800	 FIBRA
10 AÑOS	CUBIERTAS**	2	1,695 l/m ²	800	 FIBRA

** Acabado con y sin fibra de vidrio triturada.

* La concesión de la garantía según los valores descritos en esta tabla estará sujeta a la solicitud de la misma por parte del cliente a través de su distribuidor, utilizando el documento **"solicitud de garantía"**, debidamente cumplimentado.



C/Londres, 13
Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena, Murcia
T: +34 968 089000

tkrom.com



grupo
tkrom

tkrom[®]
pinturas

IMPERMEABILIZANTES
CARTA DE COLORES Y ACABADOS


GAMA IMPERMEABILIZANTES

GARANTÍAS SEGÚN PRODUCTO


- ✓ 15 AÑOS ANTIGOTERAS 2C
- ✓ 15 AÑOS ANTIGOTERAS
- ✓ 10 AÑOS CUBIERTAS



¿QUIERES SER UN EXPERTO EN IMPERMEABILIZANTES?

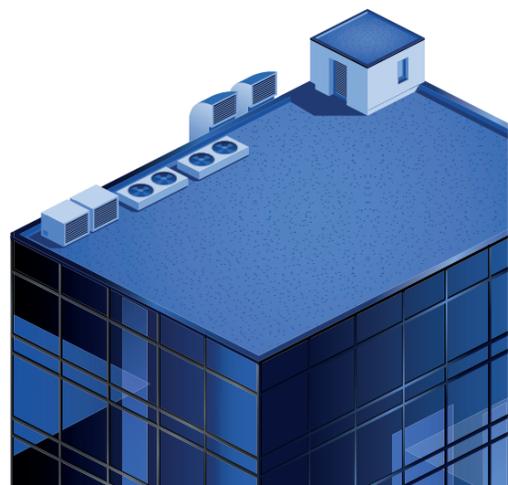

COLORES




BLANCO




GRIS




VERDE



INCOLORO*

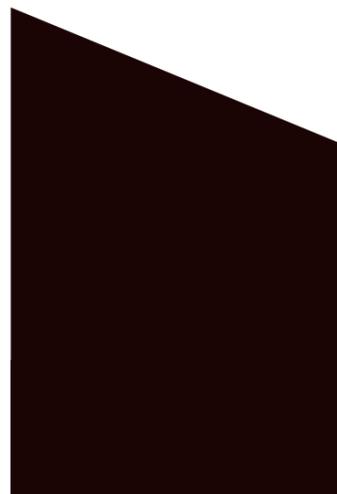

NEGRO

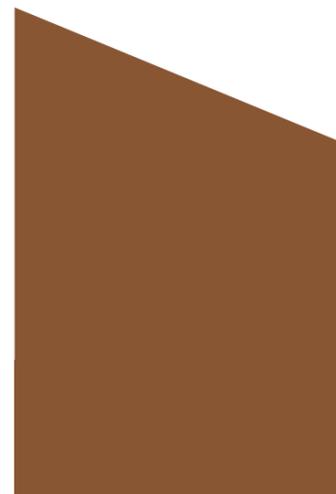

ROJO TEJA

* Acabado incoloro disponible en la calidad TKROM CUBIERTAS. Los colores mostrados en esta carta son orientativos.

ACABADOS ANTIGOTERAS

COLOR ROJO



1 COMPONENTE

CON FIBRA DE VIDRIO TRITURADA

CON MALLA DE FIBRA VIDRIO

2 COMPONENTES

